


# 連結金具 平行クレビス CP形

Link Type CP, Parallel Clevis

図番 SM11090000  
(392009)

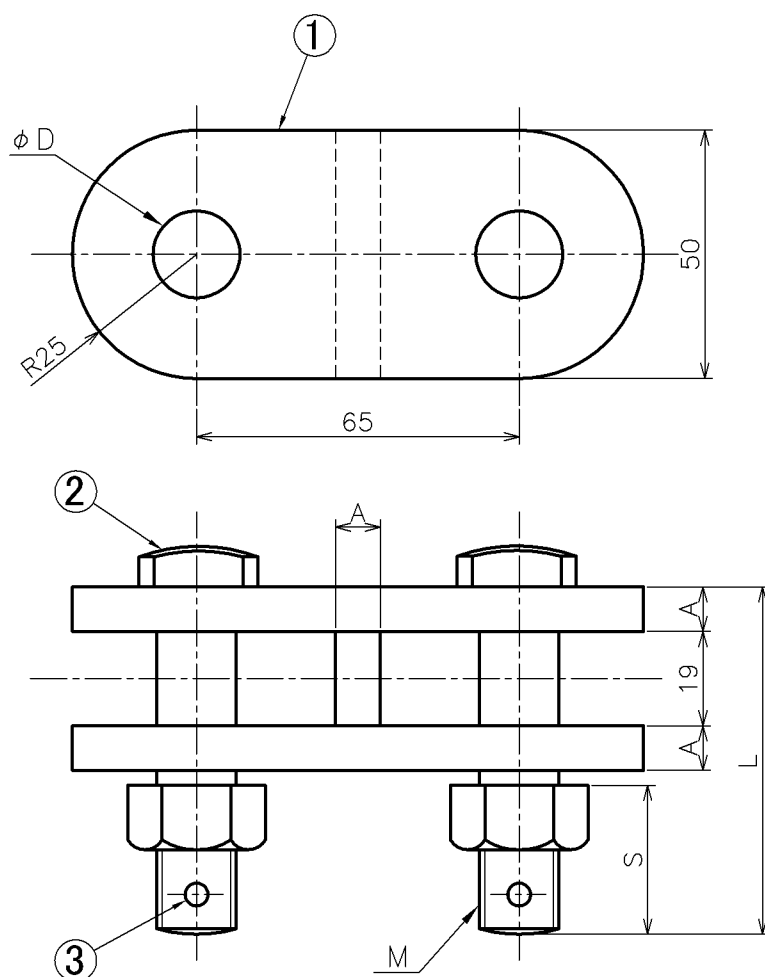

(mm)


| 種類      | 寸 法 |    |    |    |    | 製品重量    |
|---------|-----|----|----|----|----|---------|
|         | A   | D  | M  | L  | S  |         |
| CP10500 | 6   | 18 | 16 | 65 | 30 | 0.70 kg |
| CP10800 | 9   | 18 | 16 | 75 | 30 | 0.98 kg |
| CP11200 | 12  | 22 | 20 | 90 | 40 | 1.43 kg |

| 品 番 | 部 品 名      | 数 量            | 材 質    | 備 考           |
|-----|------------|----------------|--------|---------------|
| 1   | 本体         | 1              | SS400  | FB50×A        |
| 2   | コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS400  |               |
|     | コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS490  | CP11200 M16の時 |
|     | コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS400  | CP11200 M20の時 |
| 3   | 割りピン       | 2              | SUS304 | φ4×40         |

# 連結金具 直角クレビス CR形

Link Type CR, Right-angle Clevis

図番 SM12050000  
(390008)

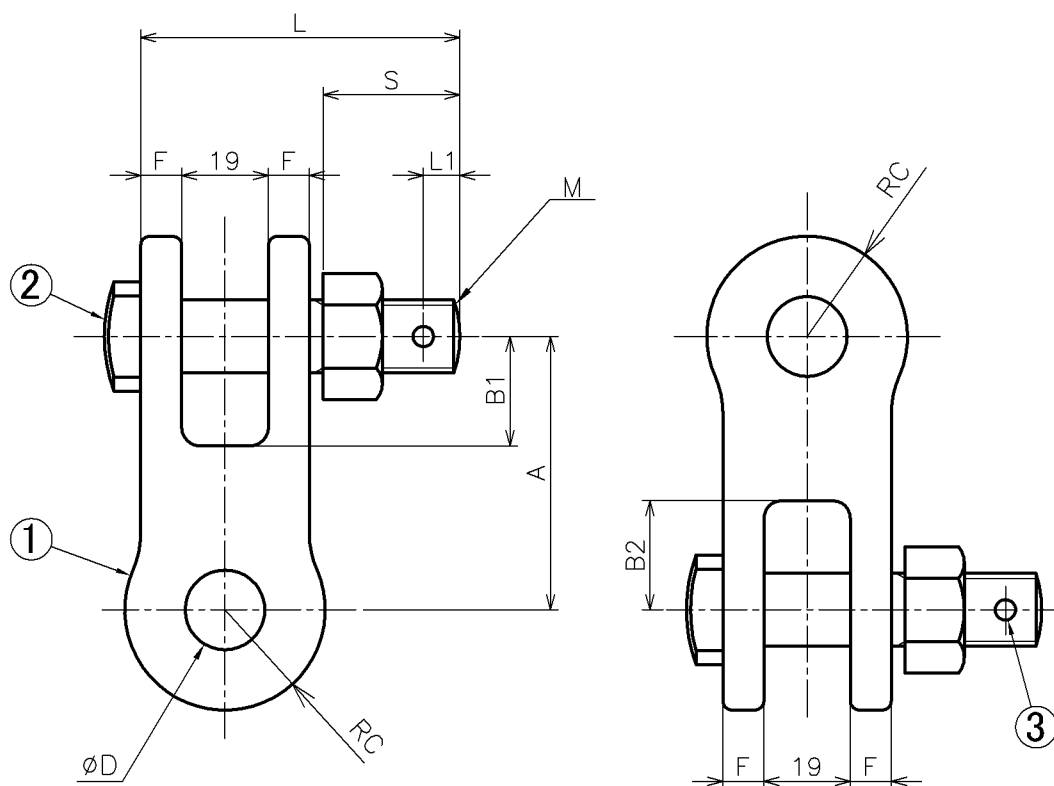

(mm)

| 種類       | 寸法  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 本体標準      | 製品重量    |
|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---------|
|          | A   | B1 | B2 | C  | F  | D  | M  | L  | L1 | S  |           |         |
| CR-10800 | 60  | 24 | 24 | 22 | 9  | 18 | 16 | 75 | 8  | 30 | CR-860G-P | 0.80 kg |
| CR-10801 | 120 | 24 | 24 | 22 | 9  | 18 | 16 | 75 | 8  | 30 | CR-812-P  | 1.23 kg |
| CR-11001 | 120 | 24 | 24 | 22 | 9  | 18 | 16 | 75 | 8  | 30 | CR-812-P  |         |
| CR-11200 | 65  | 23 | 31 | 24 | 15 | 18 | 16 | 75 | 8  | 30 | CR-1265G  | 1.25 kg |


注1.コッタボルトの材質は、CR-11001及びCR-11200でM16使用時はSS490を使用

| 品番 | 部品名        | 数量             | 材質     | 備考                 |
|----|------------|----------------|--------|--------------------|
| 1  | 本体         | 1              | SS400  |                    |
| 2  | コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS400  | M16×75×30          |
|    | コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS490  | 注1                 |
|    | コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS400  | CR-11200 M20時      |
| 3  | 割りピン       | 2              | SUS304 | $\phi 4 \times 40$ |

# 連結金具 直角クレビスリング CLR形

Link Type CLR, Right-angle Clevis Ring

図番 SM12020000  
(390004)

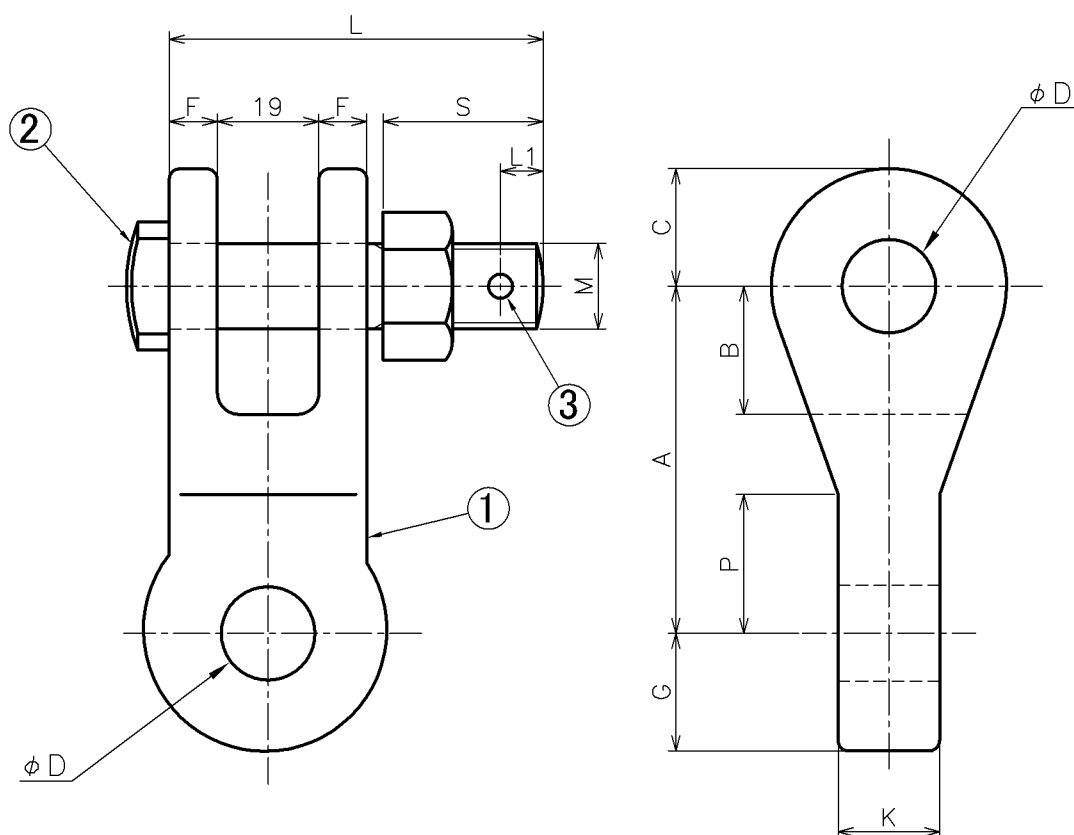

(mm)


| 種類        | 寸法 |    |    |    |    |    |    |    |    |                |    |    | 本体基準       |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----|----|------------|
|           | A  | B  | C  | G  | P  | K  | D  | M  | L  | L <sub>1</sub> | S  | F  |            |
| CLR-10800 | 65 | 26 | 22 | 22 | 26 | 16 | 18 | 16 | 75 | 8              | 30 | 9  | CLR-865G-P |
| CLR-11200 | 75 | 35 | 24 | 26 | 32 | 19 | 22 | 20 | 90 | 10             | 40 | 12 | CLR-1275   |

| 品番 | 部品名        | 数量             | 材質     | 備考             |
|----|------------|----------------|--------|----------------|
| 1  | 本体         | 1              | SF390  |                |
| 2  | コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  |                |
|    | コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS490  | CLR11200 M16の時 |
|    | コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  | CLR11200 M20の時 |
| 3  | 割りピン       | 1              | SUS304 | φ4×40          |

# 連結金具 平行クレビスリング CLP形

Link Type CLP, Parallel Clevis Ring

図番 SM12010000  
(390002)

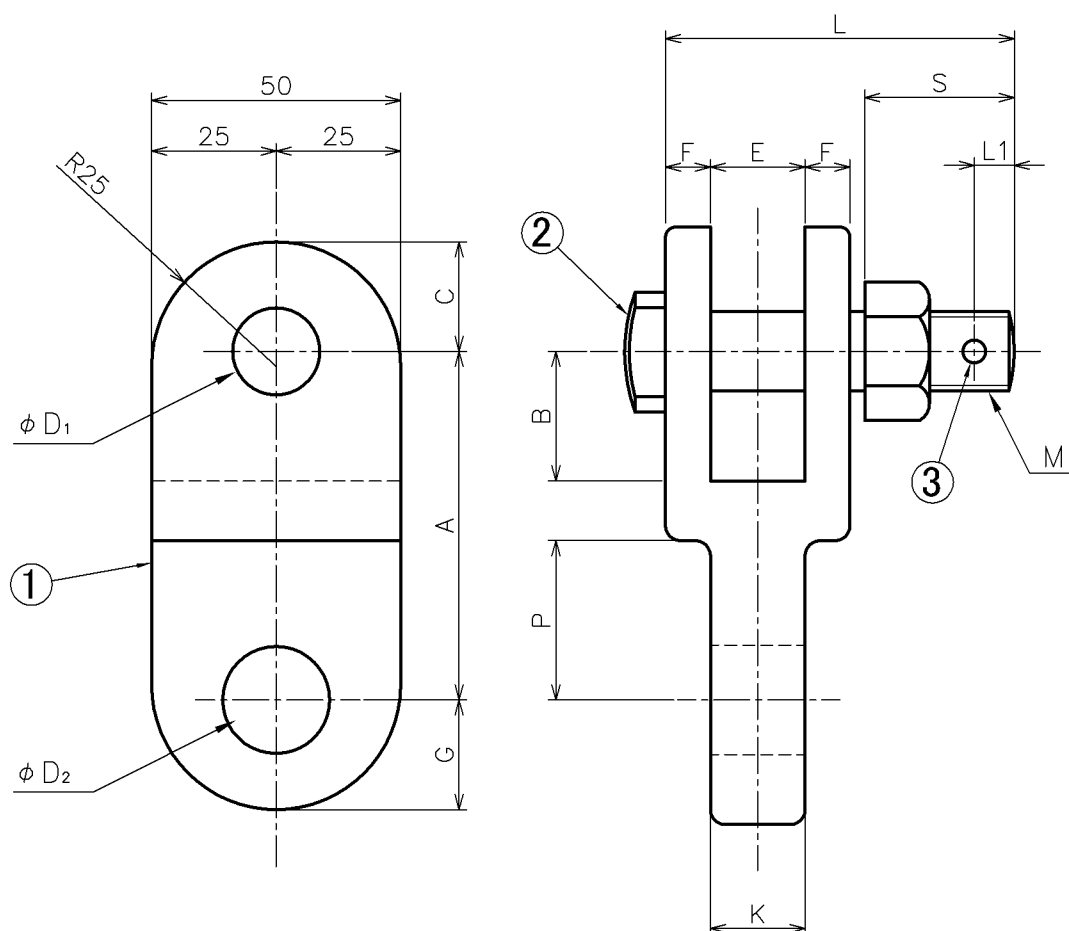

(mm)

| 種類        | 寸法 |    |    |    |    |     |    |    |                |                |    |    |    |    | 本体標準        |
|-----------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----------------|----------------|----|----|----|----|-------------|
|           | A  | B  | C  | G  | E  | F   | K  | P  | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | M  | L  | L1 | S  |             |
| CLP-10800 | 65 | 24 | 22 | 22 | 19 | (9) | 16 | 26 | 18             | 18             | 16 | 75 | 8  | 30 | CLP-865G-P  |
| CLP-11200 | 75 | 26 | 24 | 26 | 19 | 12  | 19 | 35 | 18             | 22             | 16 | 75 | 8  | 30 | CLP-1275V-P |


注1.コッタボルトの材質は、CLP-11200及びCLP-11204はSS490を使用

| 品番 | 部品名        | 数量             | 材質     | 備考        |
|----|------------|----------------|--------|-----------|
| 1  | 本体         | 1              | SS400  |           |
| 2  | コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  | M16×75×30 |
|    | コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS490  | 注1        |
| 3  | 割りピン       | 1              | SUS304 | φ4×40     |

# 連結金具 H形

Link Type H

図番 SM11170000  
(392022)

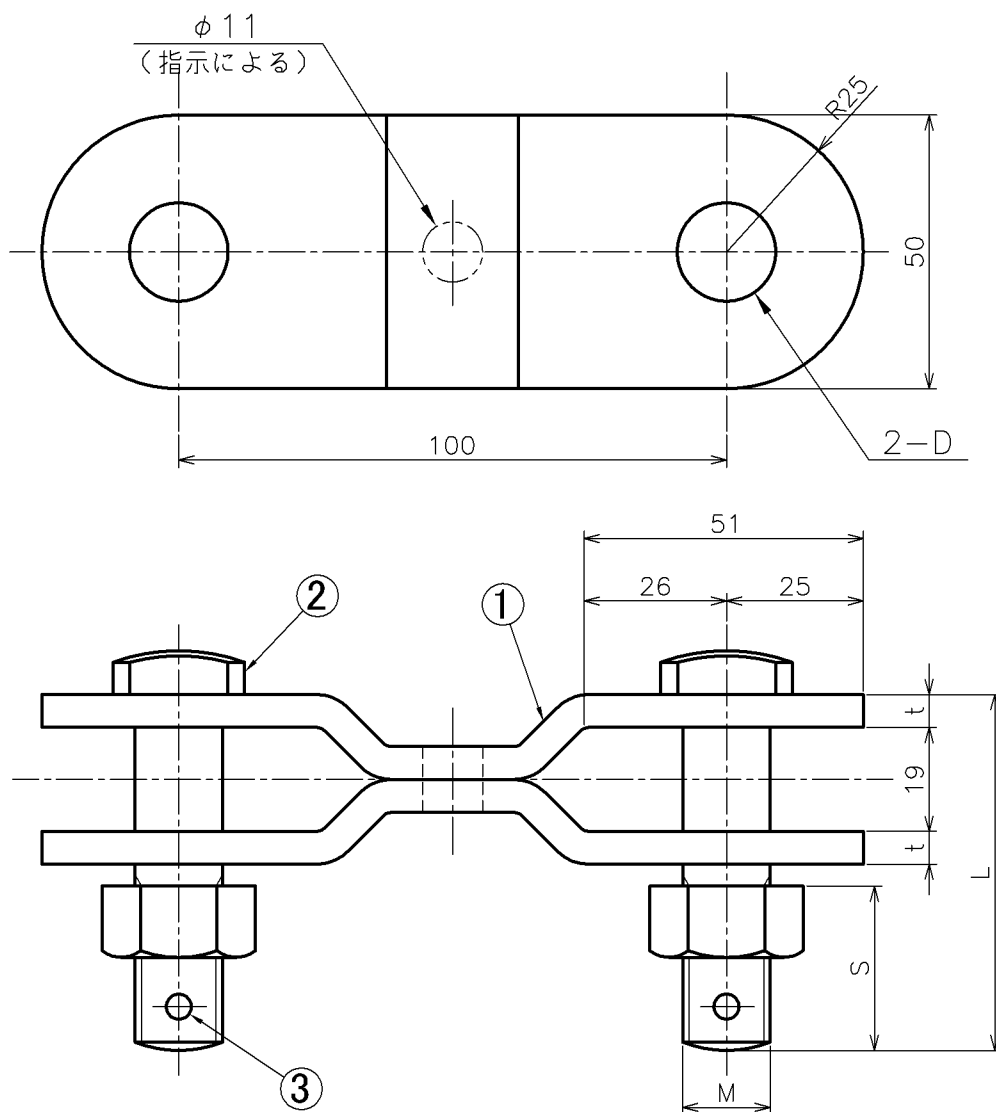

(mm)



| t | D  | D' | M             | M'            | 製品重量    |
|---|----|----|---------------|---------------|---------|
| 6 | 18 | 18 | M16 × 65 × 30 | M16 × 65 × 30 | 0.40 kg |
| 9 | 22 | 22 | M20 × 85 × 40 | M20 × 85 × 40 | 0.58 kg |
|   | 18 | 18 | M16 × 70 × 30 |               |         |
|   |    |    | M16 × 65 × 20 |               |         |
|   |    |    |               | M16 × 70 × 30 |         |

| 品番 | 部品名        | 数量             | 材質     | 備考       |
|----|------------|----------------|--------|----------|
| 1  | 本体         | 1              | SS400  | FB50 × t |
| 2  | コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS400  |          |
| 3  | 割りピン       | 2              | SUS304 | φ4 × 40  |

# 連結金具 H形 ヨーク用

Link Type H for Yoke

図番 SM11200000  
(39201700)

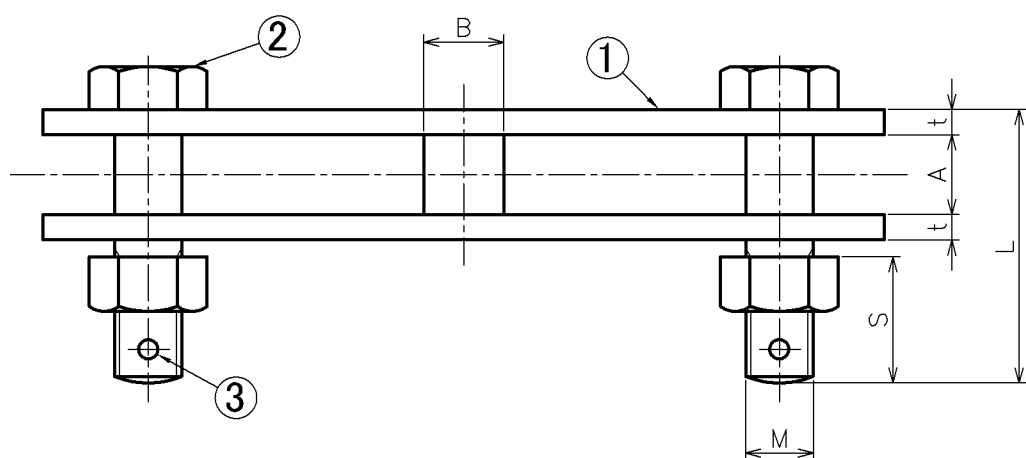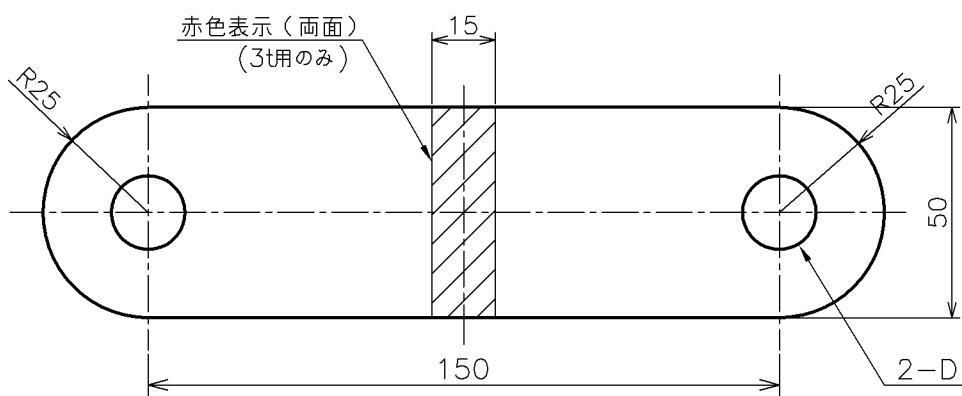

(mm)


| t | A  | B  | D  | M  | L  | S  | 製品重量    |
|---|----|----|----|----|----|----|---------|
| 6 | 18 | 19 | 18 | 16 | 65 | 30 | 1.10 kg |
| 9 | 22 | 22 | 22 | 20 | 80 | 35 | 1.82 kg |

| 品番 | 部品名          | 数量             | 材質     | 備考     |
|----|--------------|----------------|--------|--------|
| 1  | 本体           | 1              | SS400  | FB50×t |
| 2  | 六角コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS400  |        |
| 3  | 割リピン         | 2              | SUS304 | φ4×40  |

# 連結金具 H形 SS400 M16-16

Link Type H SS400 M16-16

図番 SR01500000  
(90130611-2)

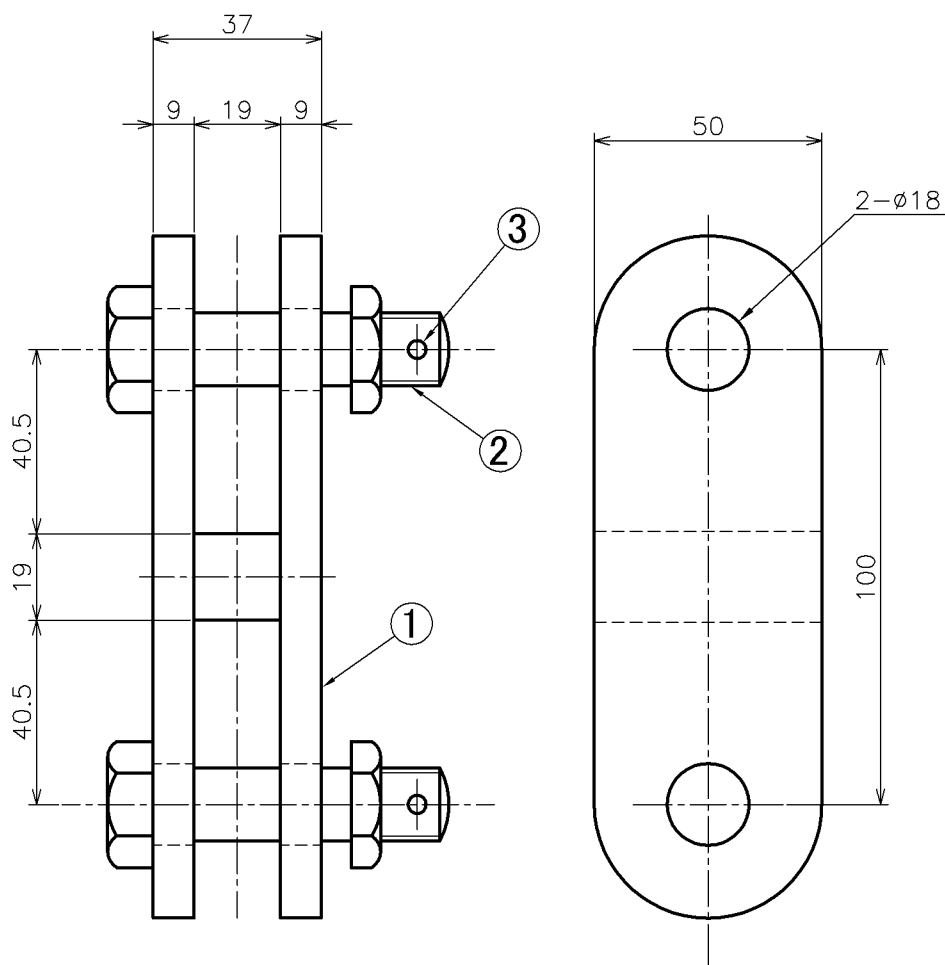

製品重量: 1.19 kg


| 品 番 | 部 品 名        | 数 量            | 材 質    | 備 考           |
|-----|--------------|----------------|--------|---------------|
| 1   | 本体           | 1              | SS400  |               |
| 2   | 六角コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS490  | M16×65×20×(8) |
| 3   | 割リピン         | 2              | SUS304 | φ4×40         |

# 連結金具

H形 L=140 M16

Link Type H L=140 M16

図番 SM11270000

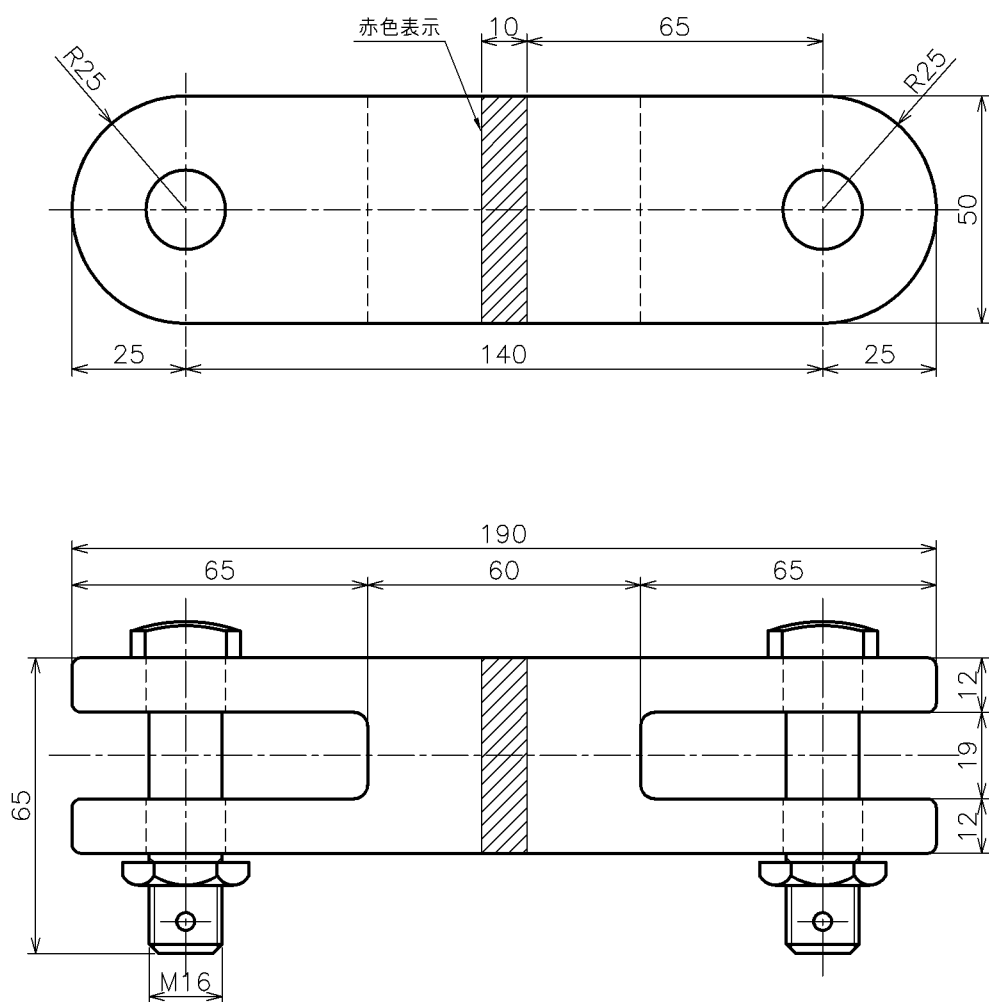


製品重量: 1.50 kg

| 品 番 | 部 品 名       | 数 量            | 材 質    | 備 考           |
|-----|-------------|----------------|--------|---------------|
| 1   | 金具本体        | 1              | SS400  |               |
| 2   | コッターボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS400  | M16 × 65 × 20 |
| 3   | 割ピン         | 2              | SUS304 | φ4 × 40       |

# 連結金具 Y形

Link Type Y

図番 SM11020000  
(391012)

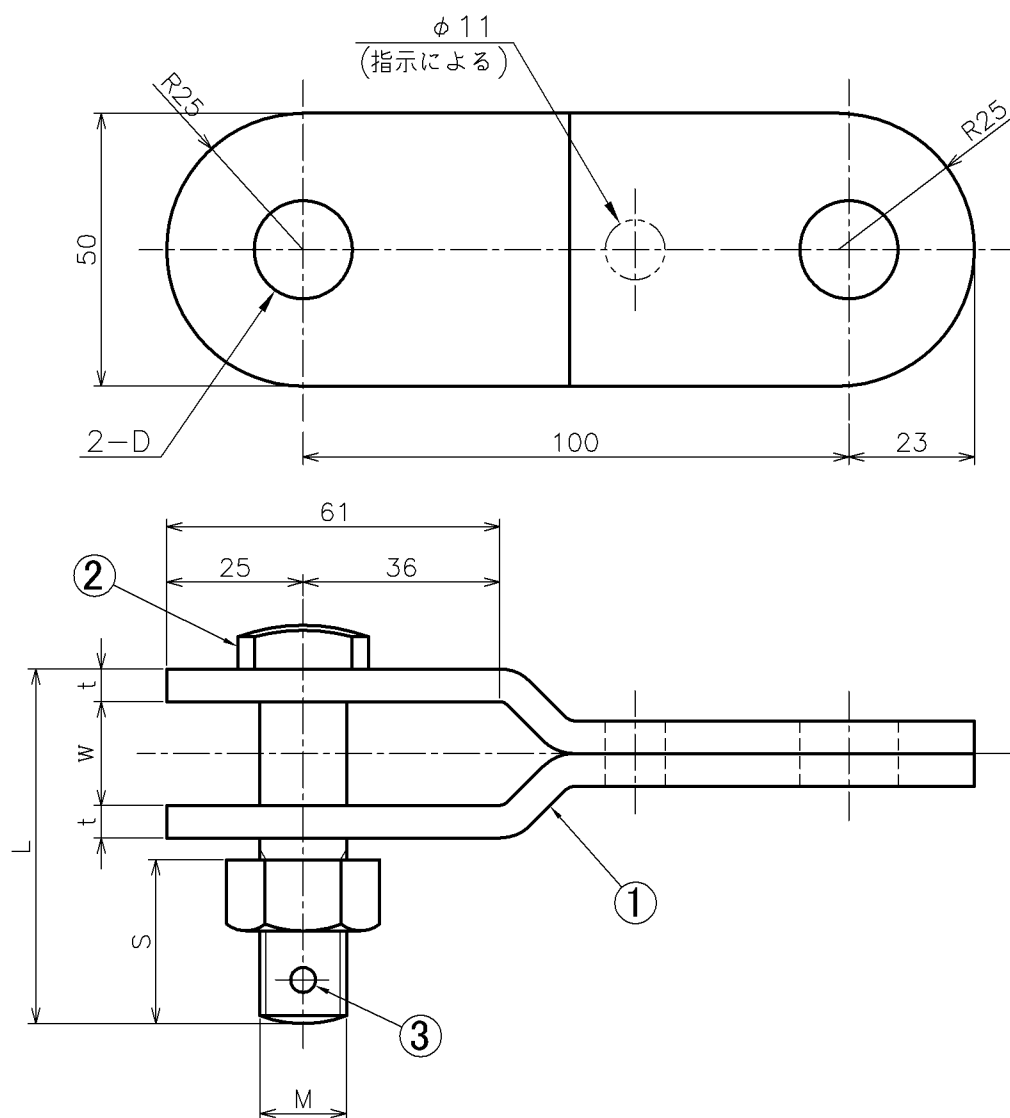

(mm)

| t | W  | D  | M  | L  | S  | 製品重量    |
|---|----|----|----|----|----|---------|
| 6 | 19 | 18 | 16 | 70 | 30 | 0.83 kg |
| 9 | 22 | 18 | 16 | 80 | 30 | 1.20 kg |
|   | 22 | 22 | 20 | 90 | 40 | 1.30 kg |


| 品番 | 部品名        | 数量             | 材質     | 備考    |
|----|------------|----------------|--------|-------|
| 1  | 本体         | 1              | SS400  |       |
| 2  | コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  |       |
| 3  | 割りピン       | 1              | SUS304 | φ4×40 |

## 連結金具

Y形 B135用

### Link Type Y for B135

図番 SM11080000  
(39102200)

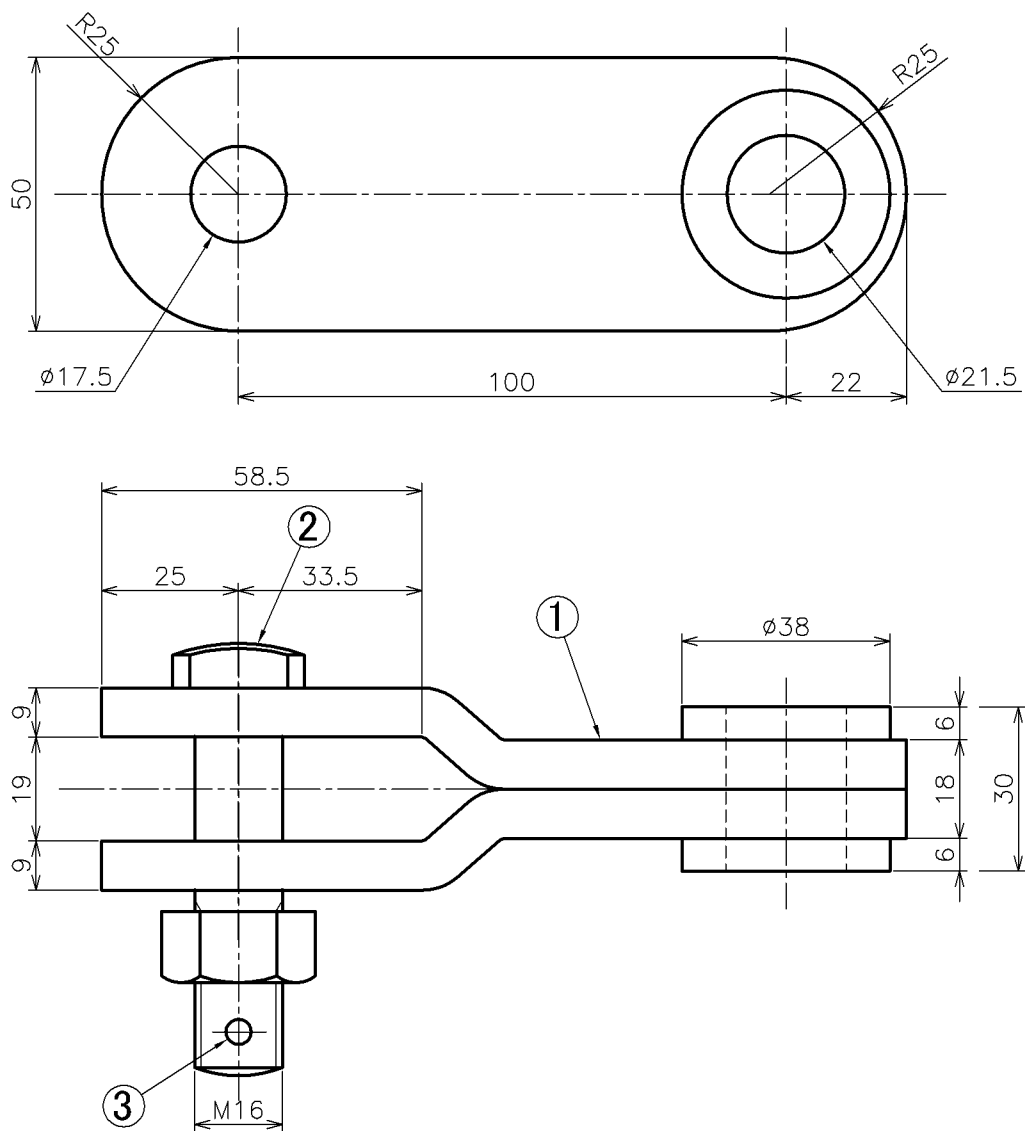


製品重量:1.18 kg

| 品番 | 部 品 名      | 数 量            | 材 質    | 備 考       |
|----|------------|----------------|--------|-----------|
| 1  | 本体         | 1              | SS400  | FB50×6    |
| 2  | コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS490  | M16×70×30 |
| 3  | 割リピン       | 1              | SUS304 | φ4×40     |

# 連結金具 Y形 WT170用

Link Type Y for WT170

図番 SM11220000  
(39102300)

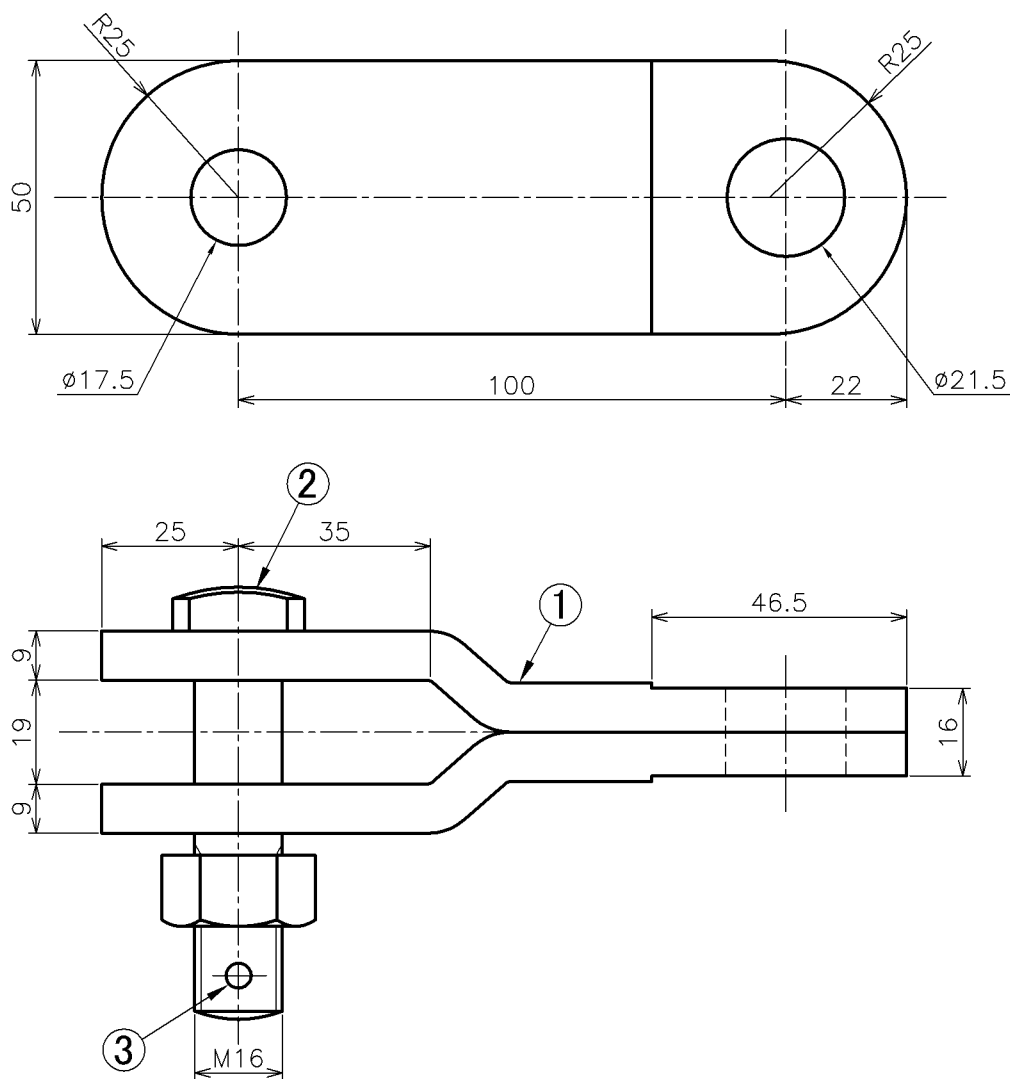


製品重量: 1.14 kg

| 品 番 | 部 品 名      | 数 量            | 材 質    | 備 考       |
|-----|------------|----------------|--------|-----------|
| 1   | 本体         | 1              | SS400  | FB50×9    |
| 2   | コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  | M16×70×30 |
| 3   | 割りピン       | 1              | SUS304 | φ4×40     |

# 連結金具 Y形 支線用

Link Type Y for Guy Wire

図番 SM11070000  
(391021)

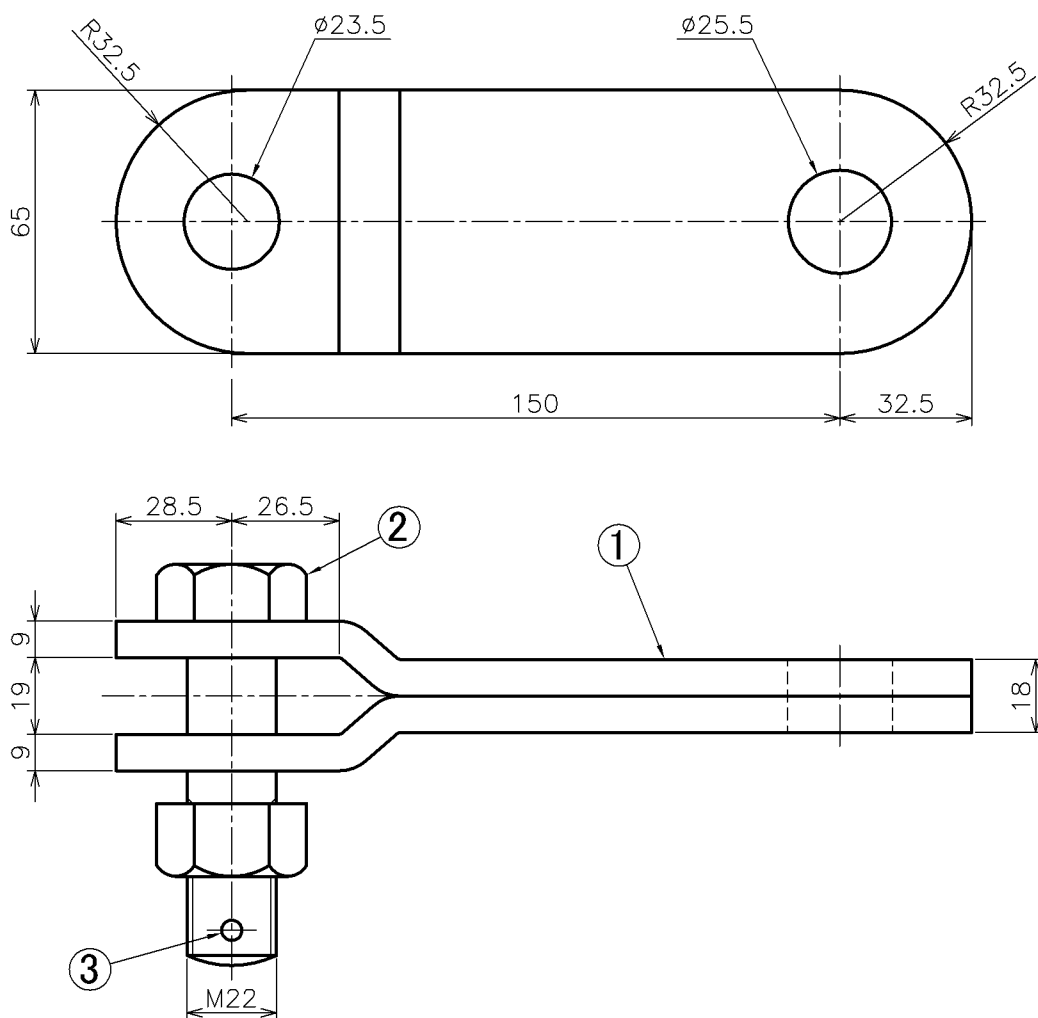

製品重量: 2.22 kg


| 品番 | 部品名          | 数量             | 材質     | 備考        |
|----|--------------|----------------|--------|-----------|
| 1  | 本体           | 1              | SS400  | FB65×9    |
| 2  | 六角コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  | M22×85×40 |
| 3  | 割リピン         | 1              | SUS304 | φ5×50     |

# 連結金具

Y形 SS400 M16-16

Link Type Y

図番 SR01510000  
(90150114-14)

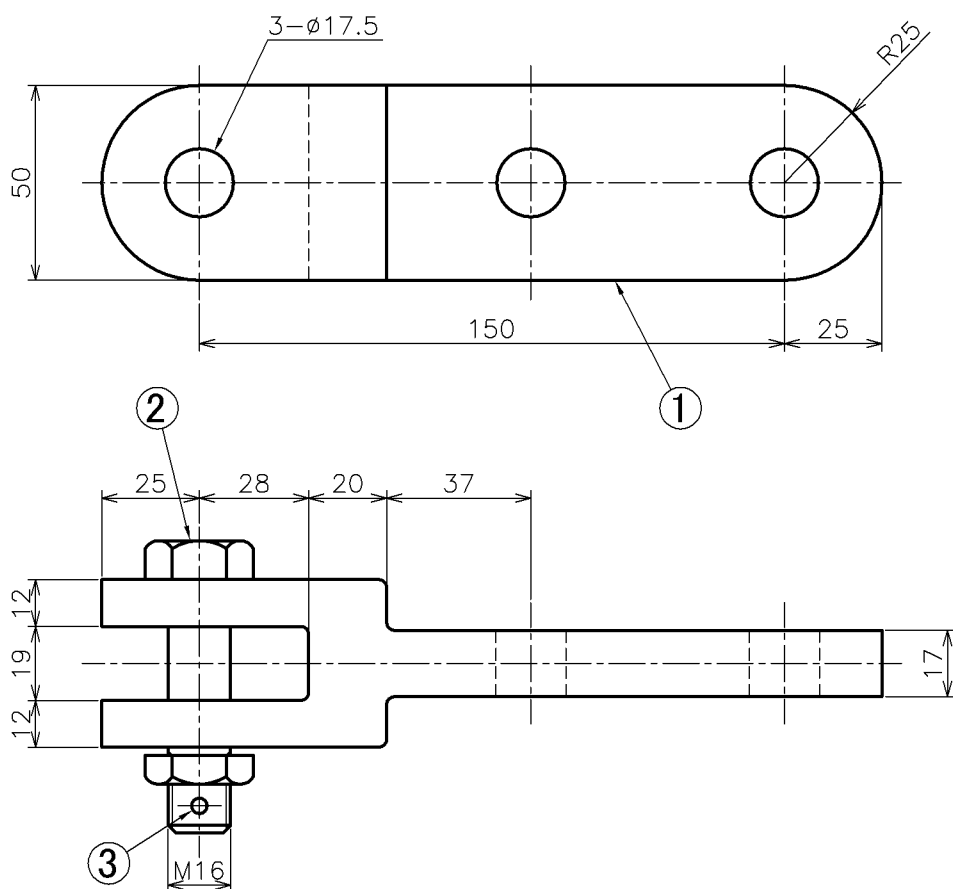


製品重量: 1.79 kg

| 品 番 | 部 品 名        | 数 量            | 材 質    | 備 考                 |
|-----|--------------|----------------|--------|---------------------|
| 1   | 本体           | 1              | SS400  |                     |
| 2   | 六角コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  | M16 × 65 × 20 × (8) |
| 3   | 割リピン         | 1              | SUS304 | $\phi 4 \times 40$  |

# 連結金具 Y形 ACSR330mm<sup>2</sup>用

Link Type Y for ACSR330mm<sup>2</sup>

図番 SM11280000

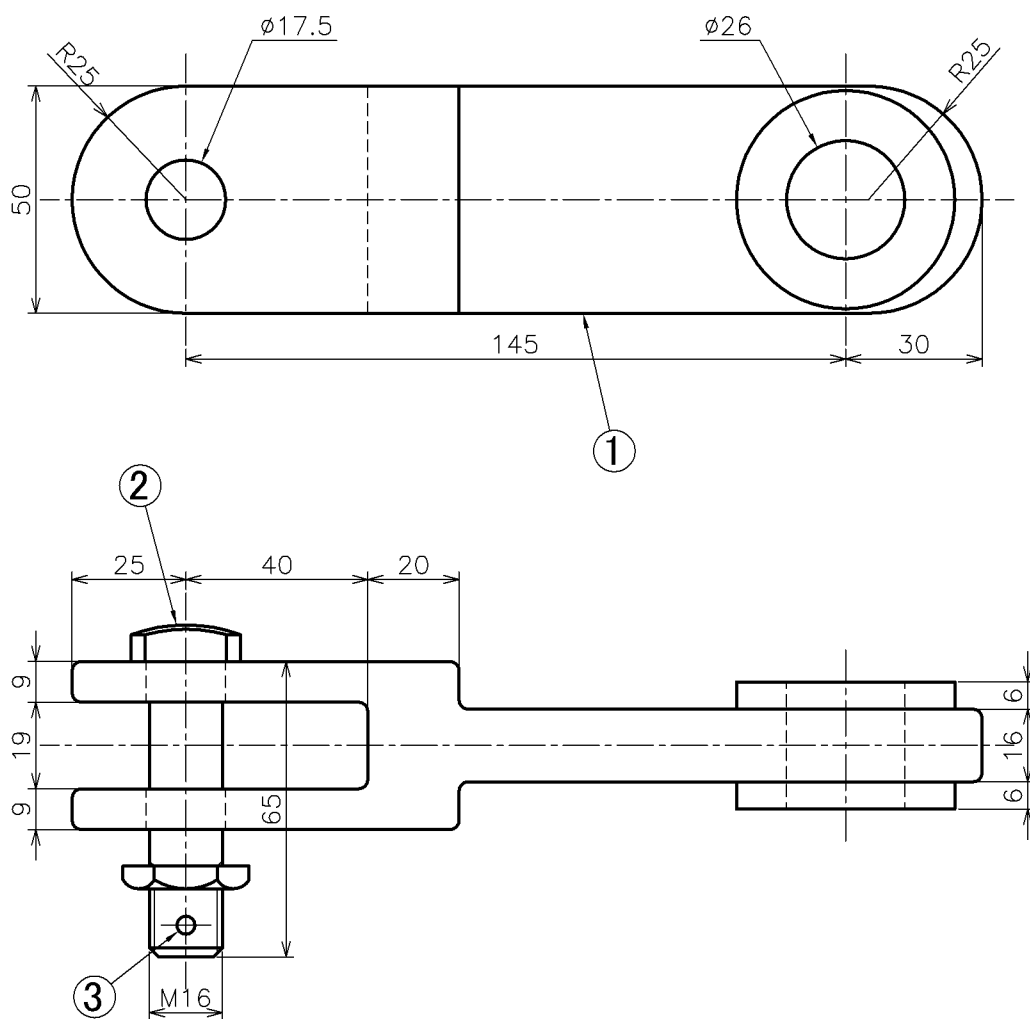

製品重量: 1.58 kg


| 品 番 | 部 品 名       | 数 量            | 材 質    | 備 考           |
|-----|-------------|----------------|--------|---------------|
| 1   | 金具本体        | 1              | SS400  |               |
| 2   | コッターボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  | M16 × 65 × 20 |
| 3   | 割ピン         | 1              | SUS304 | φ 4 × 40      |

# 連結金具

Y形 ACSR160mm<sup>2</sup>用

Link Type Y for ACSR160mm<sup>2</sup>

図番 SM11290000

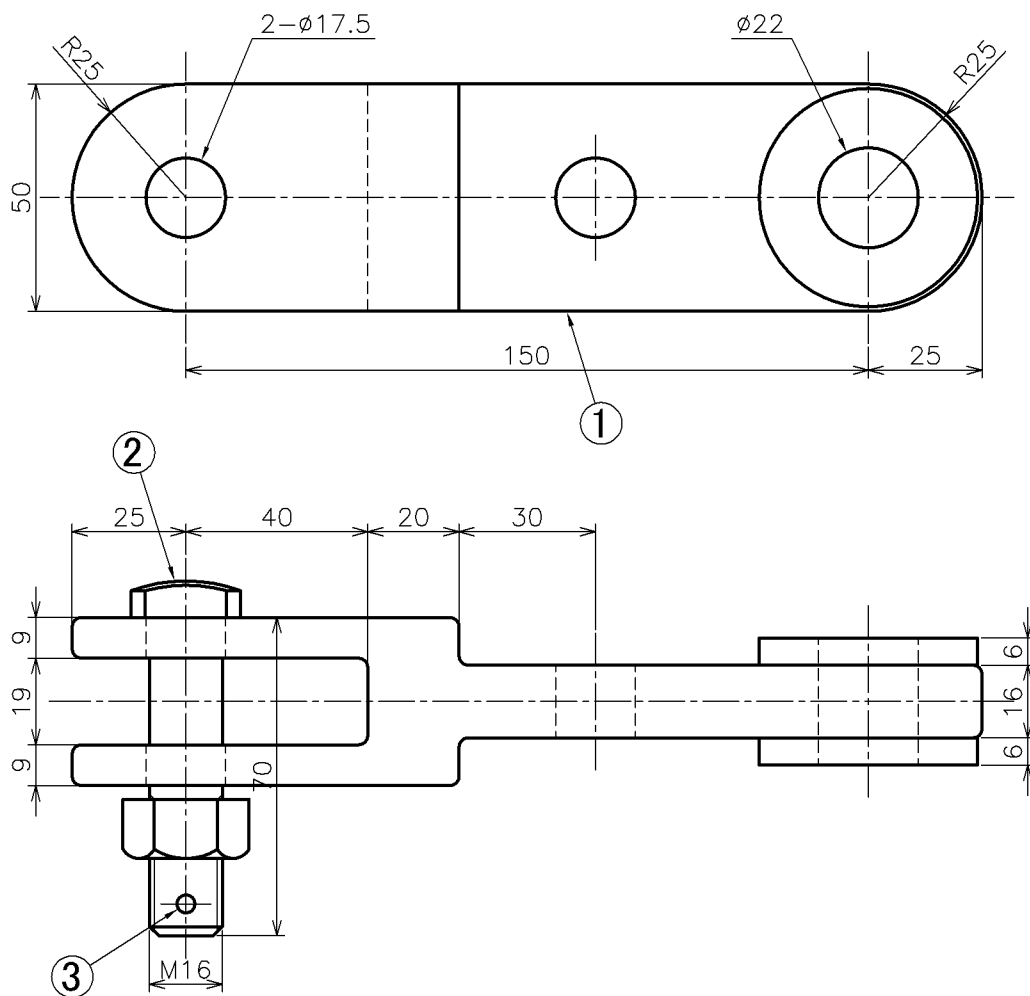


| 製品重量: 1.60 kg |             |                |        |                    |
|---------------|-------------|----------------|--------|--------------------|
| 品 番           | 部 品 名       | 数 量            | 材 質    | 備 考                |
| 1             | 金具本体        | 1              | SS400  |                    |
| 2             | コッターボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  | M16×70×30          |
| 3             | 割ピン         | 1              | SUS304 | $\phi 4 \times 40$ |

# 連結金具(新幹線用) 電車線用 HS形

Link Type HS for High-speed Rail "Shinkansen"

図番 SM11230000  
(39200500)

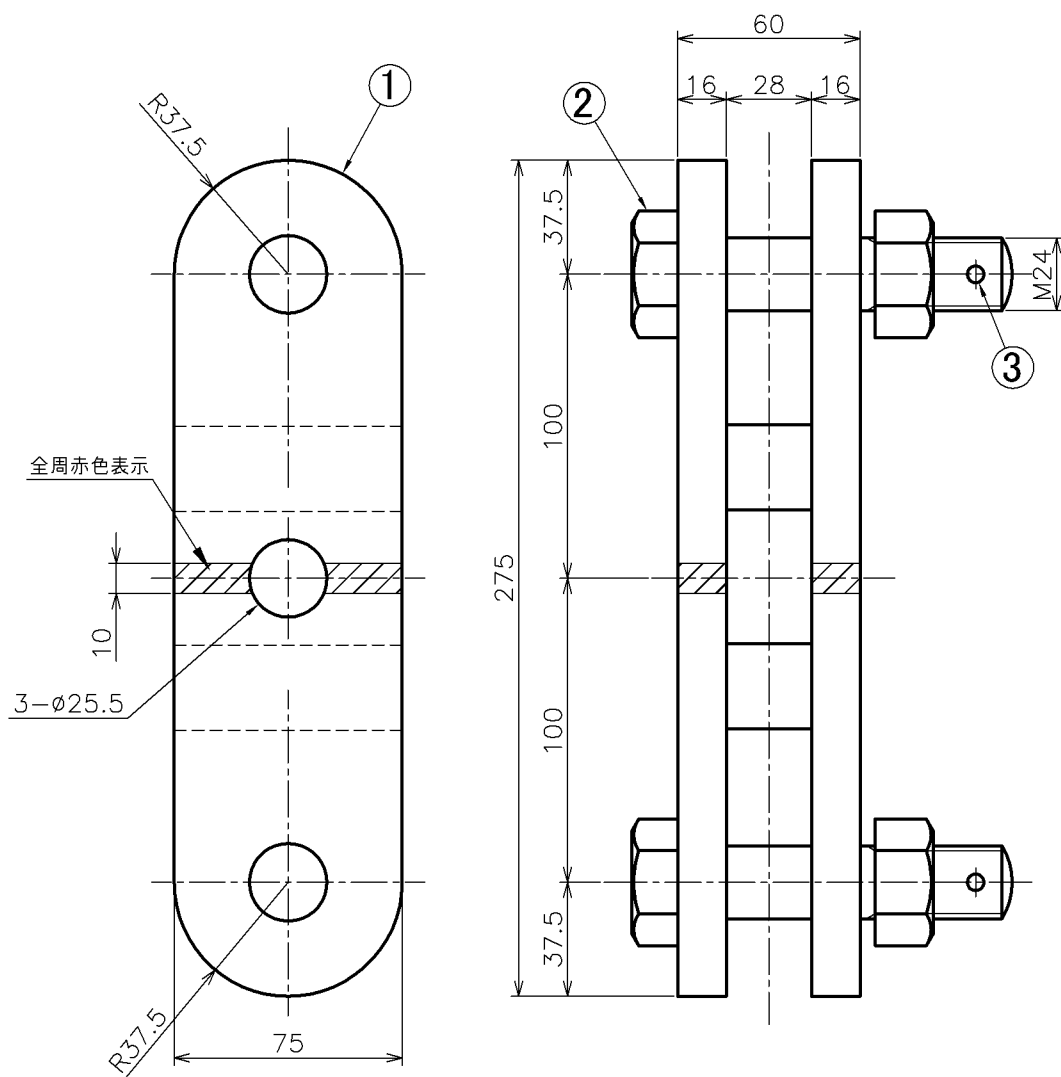


製品重量: 9.71 kg

| 品 番 | 部 品 名        | 数 量            | 材 質    | 備 考        |
|-----|--------------|----------------|--------|------------|
| 1   | 本体           | 1              | SS400  | FB75×t16   |
| 2   | 六角コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS400  | M24×110×45 |
| 3   | 割りピン         | 2              | SUS304 | φ5×50      |

# 連結金具(新幹線用) 電車線用 HS-1形

Link Type HS-1 for High-speed Rail "Shinkansen"

図番 SM11240000  
(39203000)

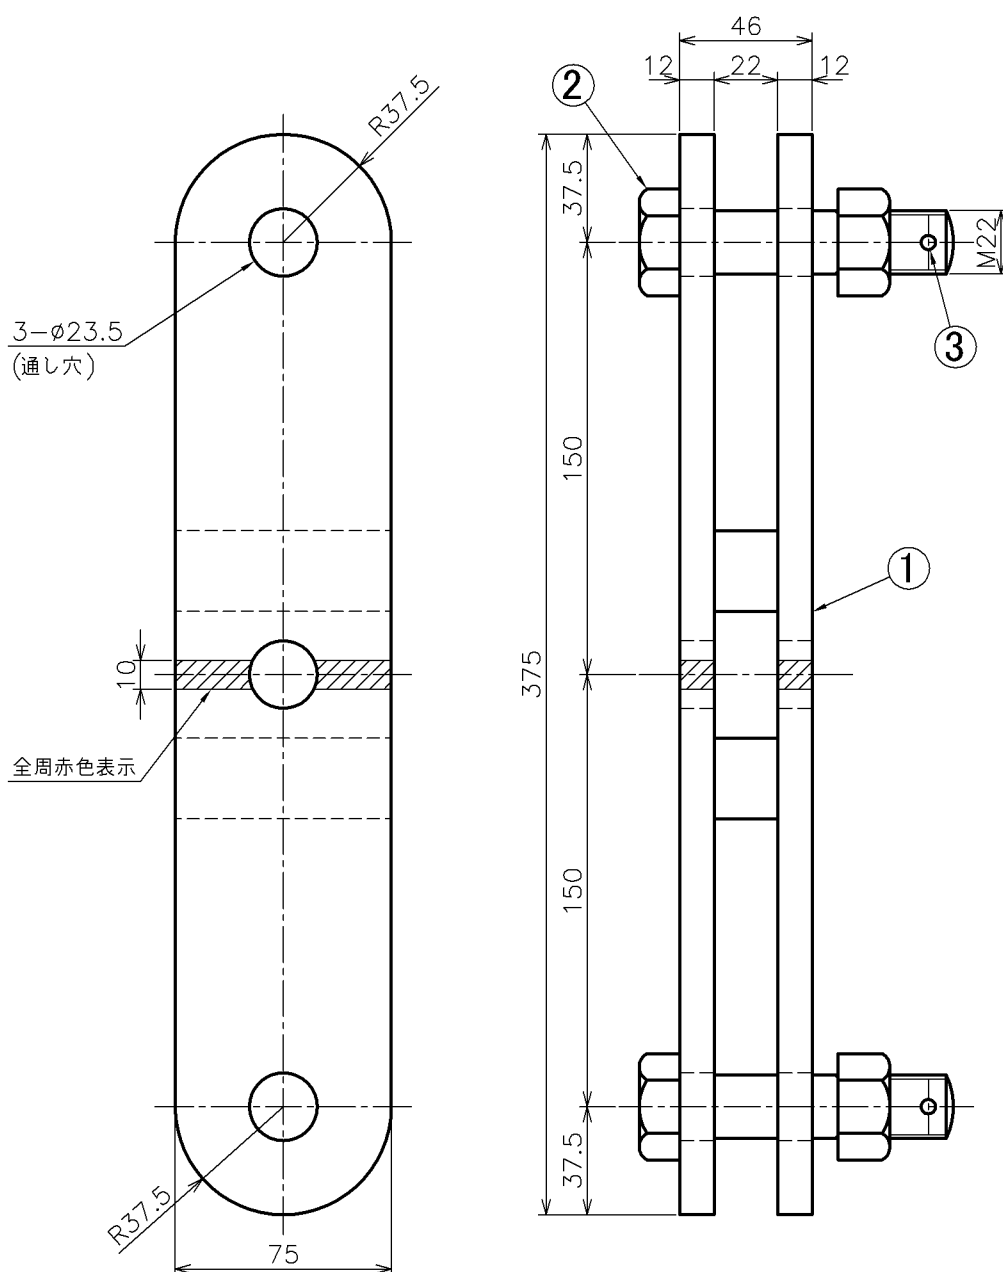


製品重量: 8.28 kg

| 品番 | 部品名          | 数量             | 材質     | 備考            |
|----|--------------|----------------|--------|---------------|
| 1  | 本体           | 1              | SS400  | FB75 × 12     |
| 2  | 六角コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS400  | M24 × 95 × 45 |
| 3  | 割りピン         | 2              | SUS304 | φ5 × 50       |

# 連結金具(新幹線用) 電車線用 HS-2形

Link Type HS-2 for High-speed Rail "Shinkansen"

図番 SM11250000  
(39200400)

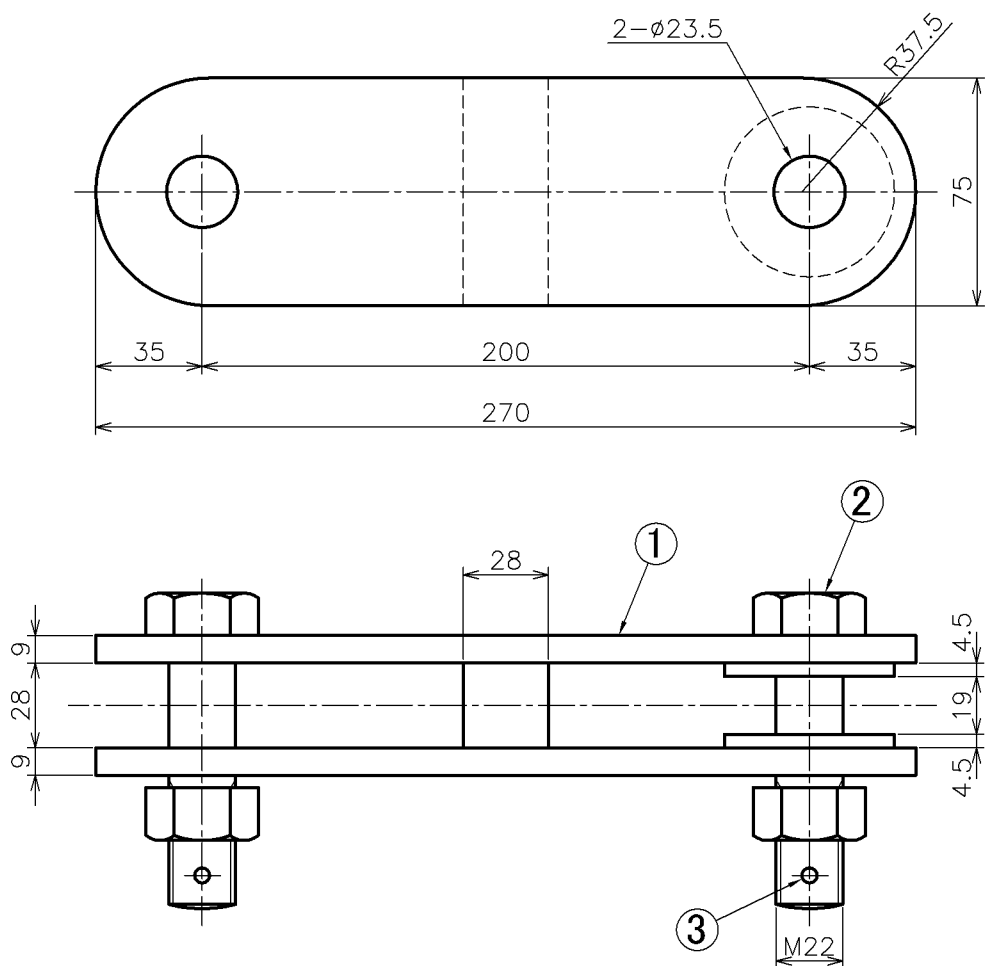


製品重量: 5.92 kg

| 品 番 | 部 品 名        | 数 量            | 材 質    | 備 考           |
|-----|--------------|----------------|--------|---------------|
| 1   | 本体           | 1              | SS400  | FB75 × t9     |
| 2   | 六角コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS400  | M22 × 90 × 40 |
| 3   | 割リピン         | 2              | SUS304 | φ 5 × 50      |

# 連結金具(新幹線用) き電線V吊り用

Link(for Shinkansen) for Feeder V hanging


き電線V吊り用 T形  
SM11260000

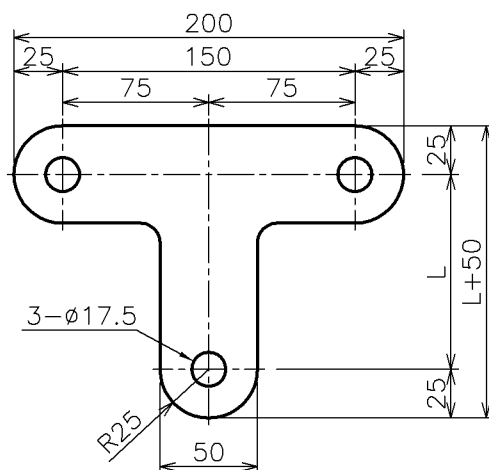

| (mm)    |     |
|---------|-----|
| 使用箇所    | L   |
| 明りV吊箇所用 | 100 |
| トンネル用   | 110 |
| トンネルV5用 | 120 |


製品重量: 1.00 kg

き電線V吊り用 L形

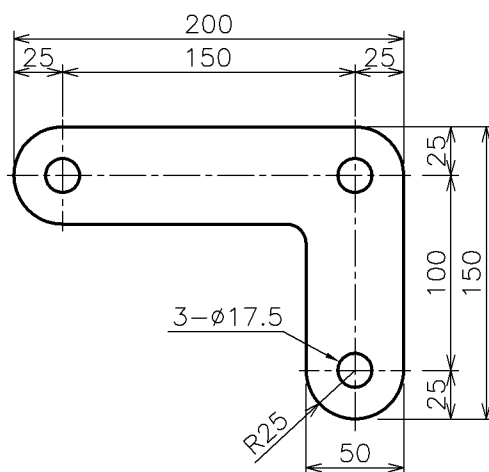

製品重量: 1.00 kg

| 品番 | 部品名 | 数量 | 材質    | 備考 |
|----|-----|----|-------|----|
| 1  | 本体  | 1  | SS400 | t9 |

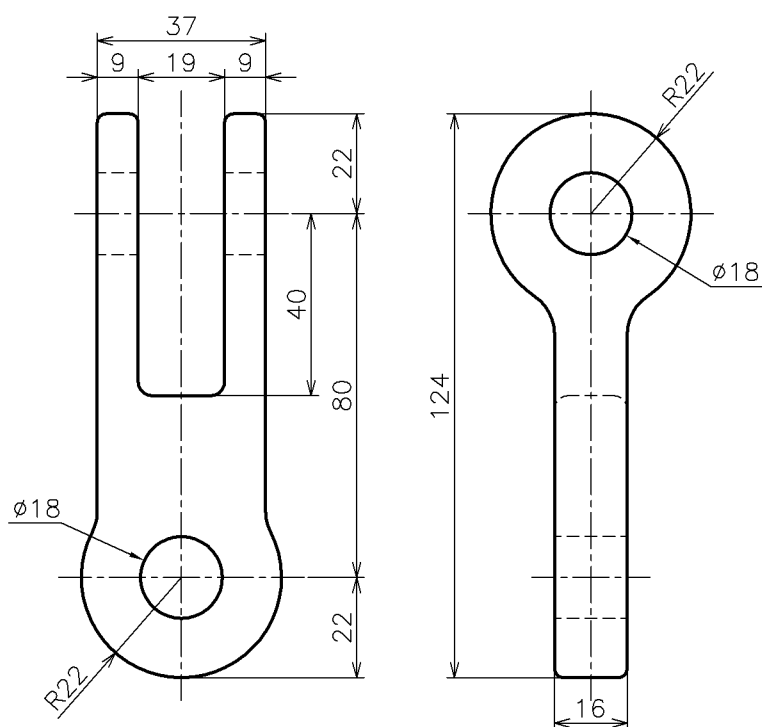


| 品 番 | 部 品 名       | 数 量            | 材 質    | 備 考                |
|-----|-------------|----------------|--------|--------------------|
| 1   | 金具本体        | 1              | SS400  |                    |
| 2   | コッターボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  | M16×65×20          |
| 3   | 割ピン         | 1              | SUS304 | $\phi 4 \times 40$ |

# Uクレビス UC形

U Clevis Type UC

図番 SM13020000  
(39300600)

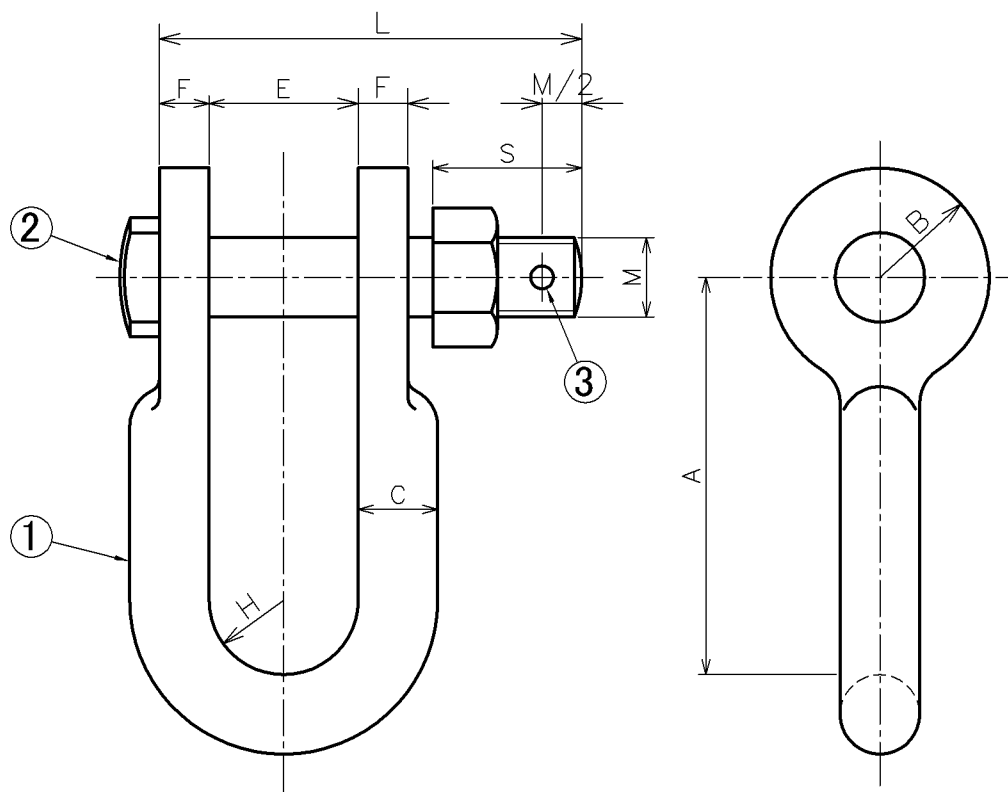


| 種類      | 寸 法 (mm) |    |    |    |    |    |    |    |      | 割ピン   | 本体標準        |
|---------|----------|----|----|----|----|----|----|----|------|-------|-------------|
|         | A        | B  | C  | E  | F  | M  | L  | S  | H    |       |             |
| UC-800  | 65       | 22 | 16 | 19 | 10 | 16 | 75 | 30 | 15.5 | φ4×40 | UC-865V-2   |
| UC-803  | 85       | 22 | 16 | 19 | 10 | 16 | 70 | 30 | 12.5 | φ4×40 | UC-885      |
| UC-801  | 110      | 22 | 16 | 19 | 10 | 16 | 70 | 30 | 12.5 | φ4×40 | UC-811V-1   |
| UC-1200 | 75       | 24 | 19 | 19 | 12 | 20 | 90 | 40 | 15.5 | φ4×40 | UC-1275VW-2 |
| UC-1201 | 110      | 24 | 19 | 22 | 12 | 20 | 95 | 40 | 12.5 | φ4×40 | UC-1211W-1  |

| 品 番 | 部 品 名      | 数 量            | 材 質    | 備 考   |
|-----|------------|----------------|--------|-------|
| 1   | 本体         | 1              | SS400  |       |
| 2   | コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  |       |
| 3   | 割りピン       | 1              | SUS304 | φ4×40 |

# Uクレビス UCH形

U Clevis Type UCH

図番 SM13030000  
(393007)

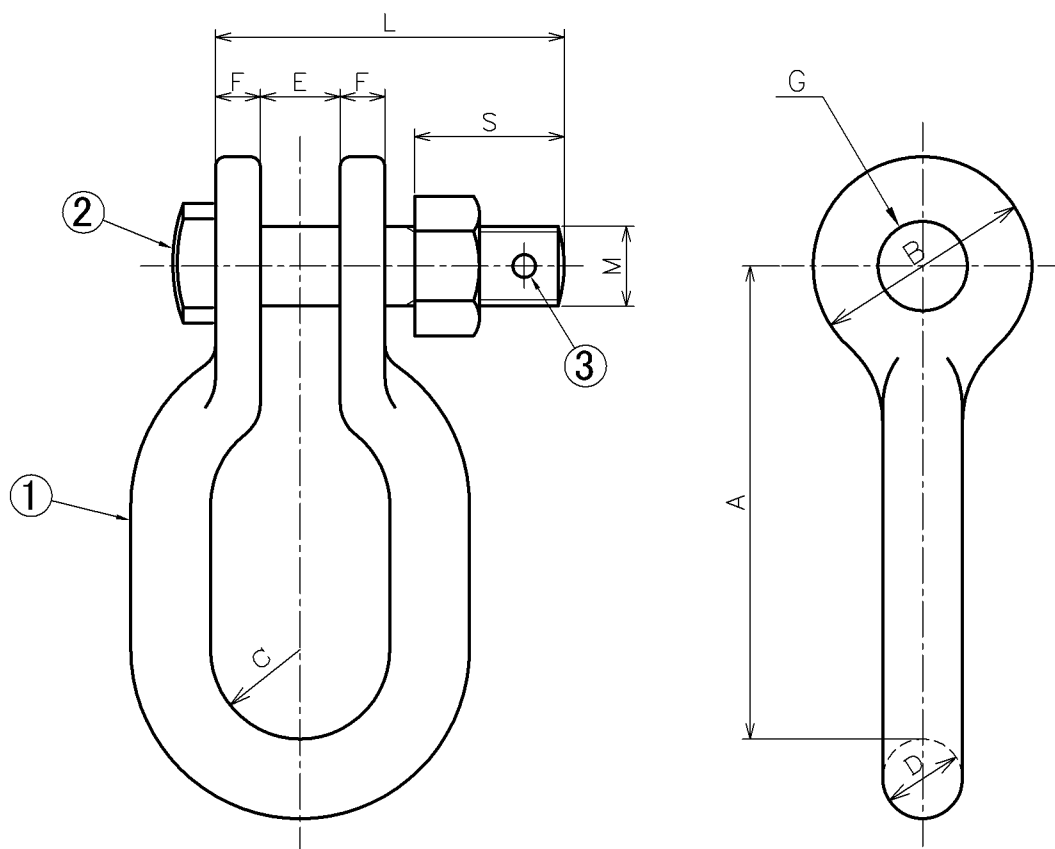


| 種類       | 寸 法 (mm) |    |    |    |    |    |    |     |    |    |       | 割ピン |
|----------|----------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-------|-----|
|          | A        | B  | C  | D  | E  | F  | G  | M   | L  | S  |       |     |
| UCH-800  | 95       | 44 | 18 | 16 | 16 | 9  | 18 | M16 | 70 | 30 | φ4×40 |     |
| UCH-1200 | 115      | 48 | 25 | 19 | 19 | 12 | 22 | M20 | 75 | 30 | φ4×40 |     |
| UCH-1500 | 135      | 52 | 29 | 22 | 22 | 15 | 24 | M22 | 90 | 35 | φ5×50 |     |

| 品 番 | 部 品 名      | 数 量            | 材 質    | 備 考 |
|-----|------------|----------------|--------|-----|
| 1   | 本体         | 1              | SS400  |     |
| 2   | コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  |     |
| 3   | 割りピン       | 1              | SUS304 |     |

# Uクレビスリング 新幹線用

U Clevis Ring for High-speed Rail "Shinkansen"

図番 SM13010000  
(39300200)

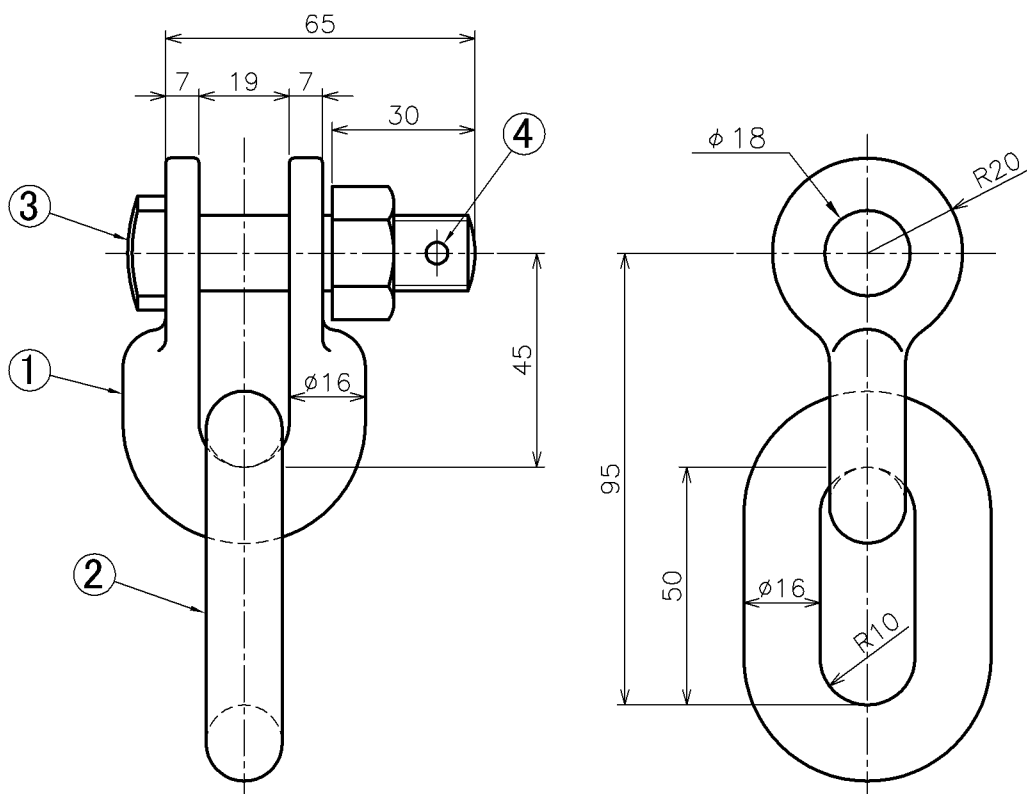


| 品 番 | 部 品 名      | 数 量            | 材 質    | 備 考       |
|-----|------------|----------------|--------|-----------|
| 1   | Uクレビス      | 1              | SS400  |           |
| 2   | リング        | 1              | SS400  |           |
| 3   | コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS400  | M16×65×30 |
| 4   | 割りピン       | 1              | SUS304 | φ4×40     |

# ストラップ t16 × 65 × 100

Strap t16 × 65 × 100

図番 SS01230000

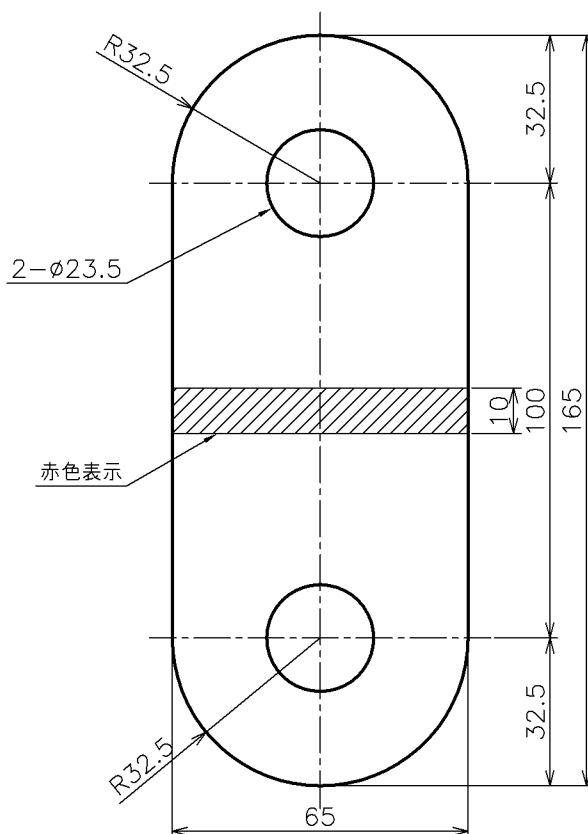

製品重量: 1.24 kg


| 品 番 | 部 品 名 | 数 量 | 材 質   | 備 考       |
|-----|-------|-----|-------|-----------|
| 1   | ストラップ | 1   | SS400 | FB65 × 16 |

# ストラップ

架空地線区分用

Strap for Lightning Protection Wire Section

図番 SS01240000

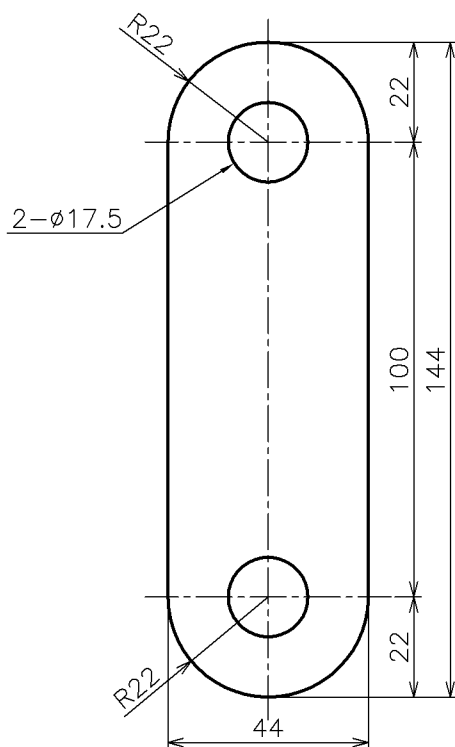


製品重量: 0.75 kg

| 品 番 | 部 品 名 | 数 量 | 材 質   | 備 考       |
|-----|-------|-----|-------|-----------|
| 1   | ストラップ | 1   | SS400 | FB44 × 16 |


# ストラップ 一括引留用 各種

## Strap for Bundle Anchor

一括引留用 S.C  
SS01180000

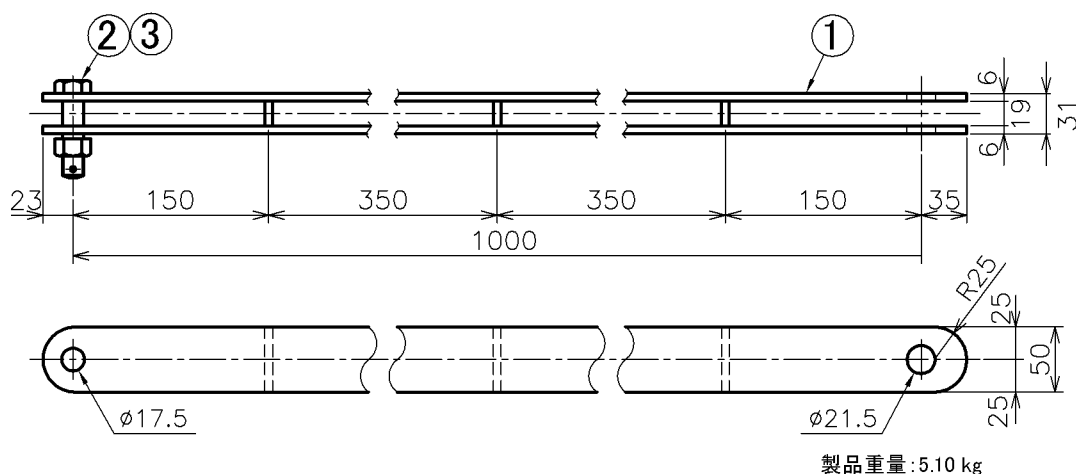

一括引留用 H.S.C  
SS01190000

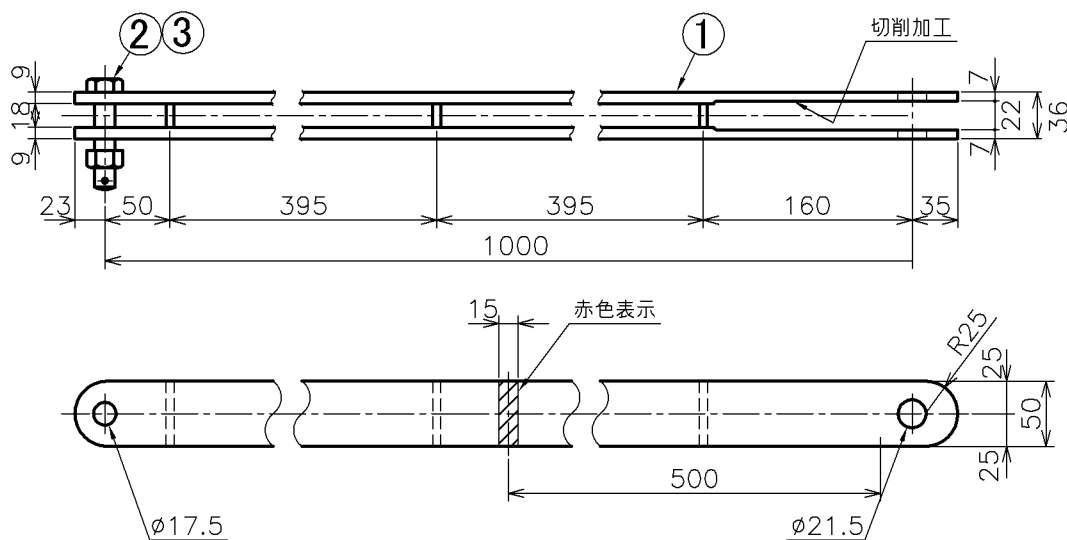


| 品 番 | 部 品 名        | 数 量            | 材 質    | 備 考       |
|-----|--------------|----------------|--------|-----------|
| 1   | 本体           | 1              | SS400  |           |
| 2   | 六角コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SS490  | M16×65×30 |
| 3   | 割りピン         | 1              | SUS304 | φ4×40     |

# ストラップ 調整ストラップ

Adjustment Strap Unit

図番 SS02010000  
(411005)

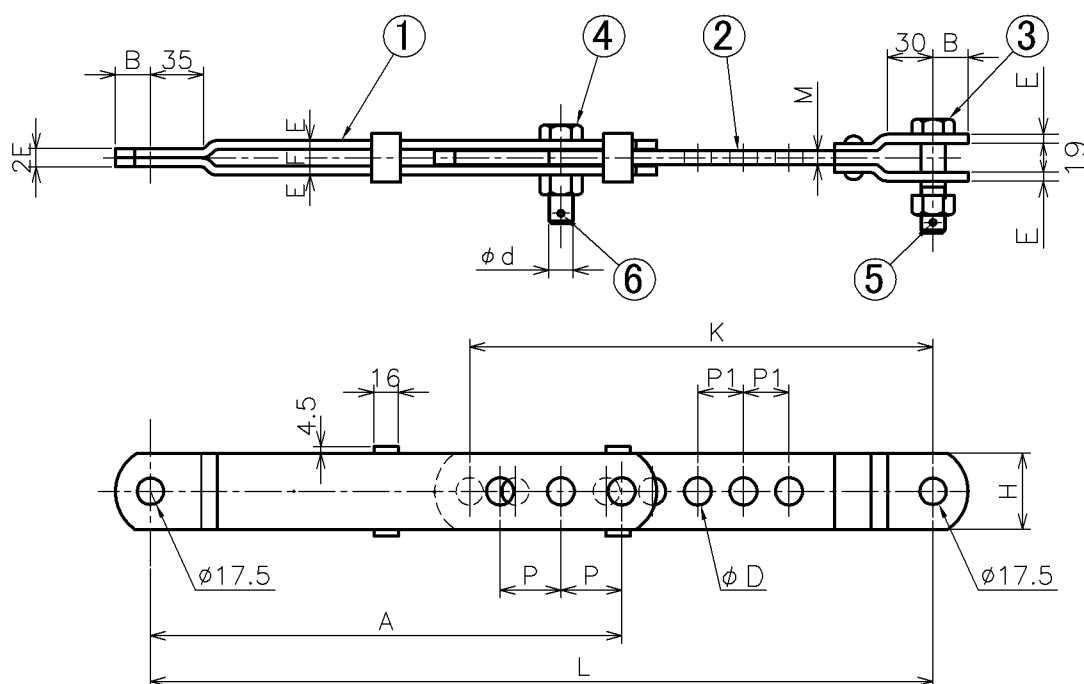

(mm)


| 種別  | 調整範囲      | A   | B  | φD   | φd   | E   | F  | H  | K   | M | P  | P1 | L    | 穴数(個) |       |
|-----|-----------|-----|----|------|------|-----|----|----|-----|---|----|----|------|-------|-------|
|     |           |     |    |      |      |     |    |    |     |   |    |    |      | 外枠体   | スライド板 |
| 1号  | 600(間隔10) | 710 | 23 | 17.5 | 15.5 | 6   | 11 | 50 | 725 | 9 | 40 | 30 | 1215 | 3     | 22    |
| 2号  | 400(間隔10) | 510 | 23 | 17.5 | 15.5 | 6   | 11 | 50 | 525 | 9 | 40 | 30 | 875  | 3     | 15    |
| 3号A | 200(間隔10) | 310 | 23 | 17.5 | 15.5 | 6   | 11 | 50 | 325 | 9 | 40 | 30 | 535  | 3     | 9     |
| 3号B | 200(間隔10) | 310 | 23 | 13.5 | 11.5 | 4.5 | 8  | 38 | 325 | 6 | 40 | 30 | 535  | 3     | 9     |
| 4号  | 100(間隔5)  | 200 | 20 | 13.5 | 11.5 | 4.5 | 8  | 38 | 215 | 6 | 25 | 20 | 350  | 4     | 7     |

| 品番 | 部品名          | 数量             | 材質     | 備考             |
|----|--------------|----------------|--------|----------------|
| 1  | ストラップ(A)     | 1              | SS400  |                |
| 2  | ストラップ(B)     | 1              | SS400  |                |
| 3  | 六角コッタボルト・ナット | 2 <sup>S</sup> | SS400  | M16×65×30      |
| 4  | 六角コッタボルト・ナット | 1 <sup>S</sup> | SUS304 | M16×55又はM12×40 |
| 5  | 割りピン         | 1              | SUS304 | φ4×40          |
| 6  | 割りピン         | 1              | SUS304 | φ4×40又はφ3.2×32 |


# ストラップ 調整用M,T

Strap for Adjustment M,T

## 調整用M SS02130000

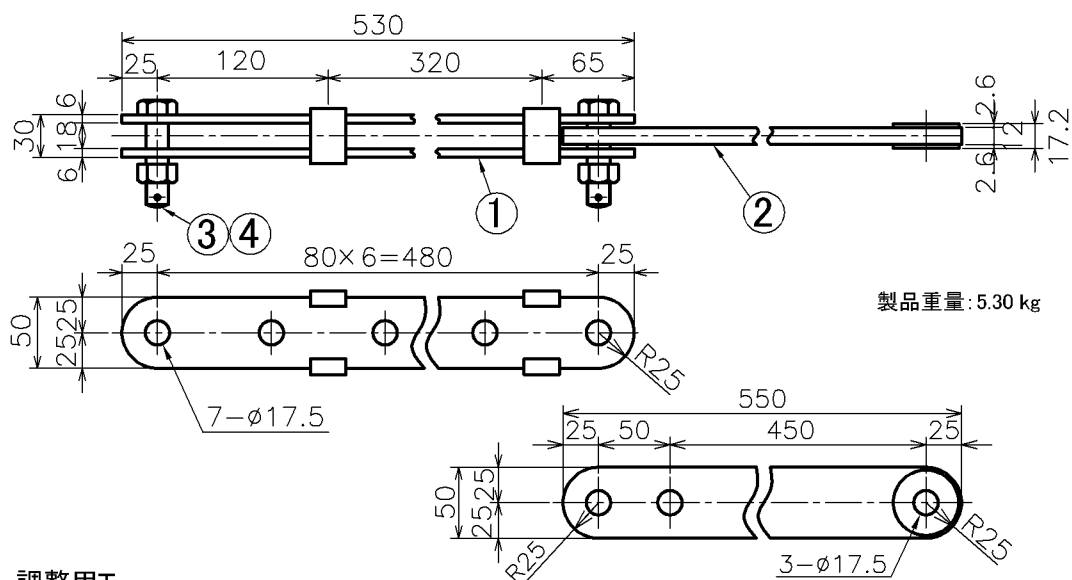

## 調整用T SS02140000

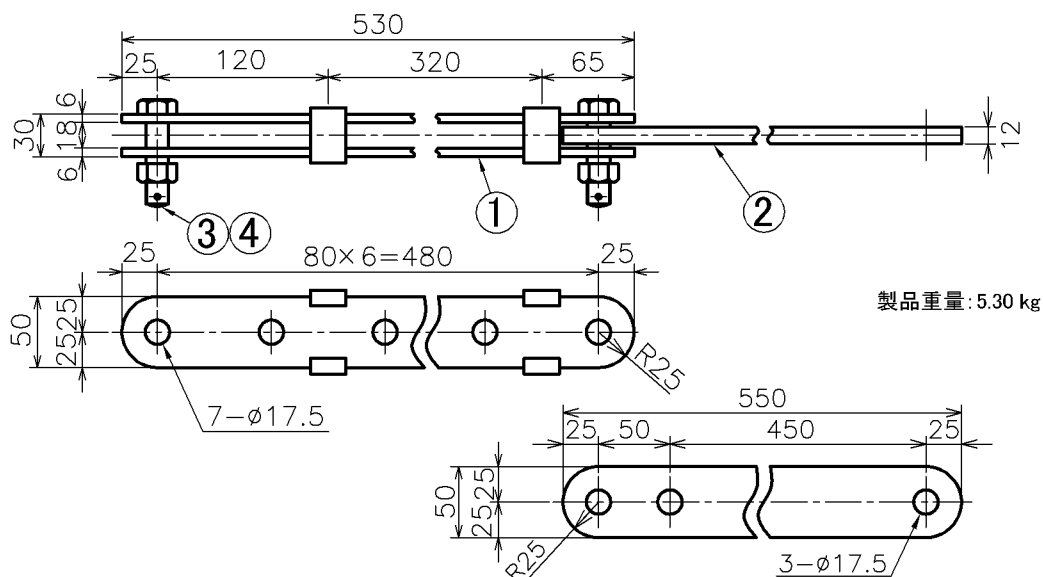


| 品番 | 部品名          | 数量             | 材質     | 備考        |
|----|--------------|----------------|--------|-----------|
| 1  | ストラップA       | 2              | SS400  |           |
| 2  | ストラップB       | 1              | SS400  |           |
| 3  | 六角コッタボルト・ナット | 2 <sup>s</sup> | SS400  | M16×65×30 |
| 4  | 割りピン         | 2              | SUS304 | φ4×40     |

# ストラップ 新幹線用 各種

Strap for Shinkansen


新幹線用 16×65×100  
SS01210000

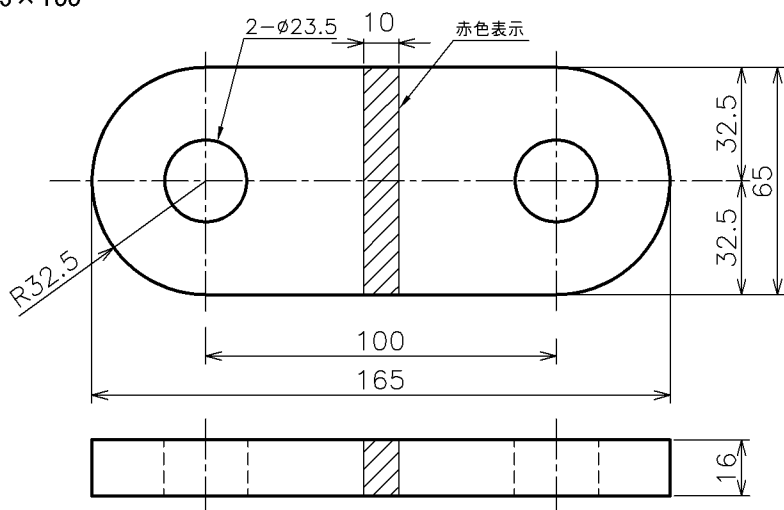

製品重量: 1.24 kg

| 品番 | 部品名   | 数量 | 材質    | 備考 |
|----|-------|----|-------|----|
| 1  | ストラップ | 1  | SS400 |    |

新幹線用 t×50×150  
SS01030000

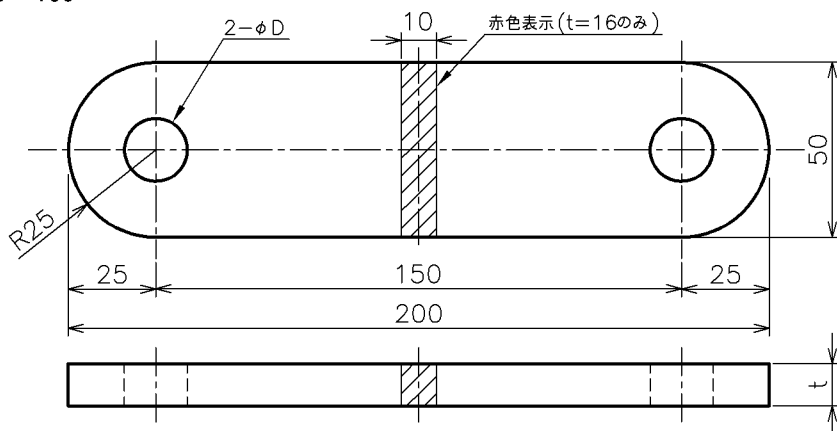

| D (mm) |
|--------|
| 17.5   |
| 21.5   |
| 23.5   |


| 電線種別                                                                                                                       | t (mm) | 備考   | 製品重量    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| ACSR330mm <sup>2</sup>                                                                                                     | 16     | 赤色表示 | 1.20 kg |
| ACSR160mm <sup>2</sup><br>ACSR 95mm <sup>2</sup><br>HAL300mm <sup>2</sup><br>HAL150mm <sup>2</sup><br>HAL95mm <sup>2</sup> | 12     |      | 0.90 kg |

| 品番 | 部品名   | 数量 | 材質    | 備考 |
|----|-------|----|-------|----|
| 1  | ストラップ | 1  | SS400 |    |

新幹線用 き電線引留用 各種


## Strap for Shinkansen Feeder Anchor

新幹線用 ACSR160mm<sup>2</sup>用  
SS01250000

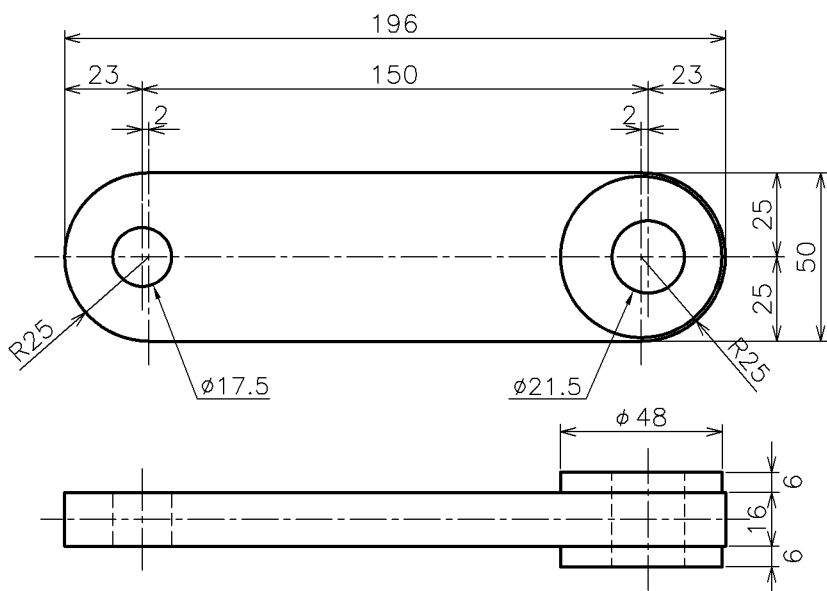

製品重量: 1.34 kg

新幹線用 き電線引留用  
SS01060000

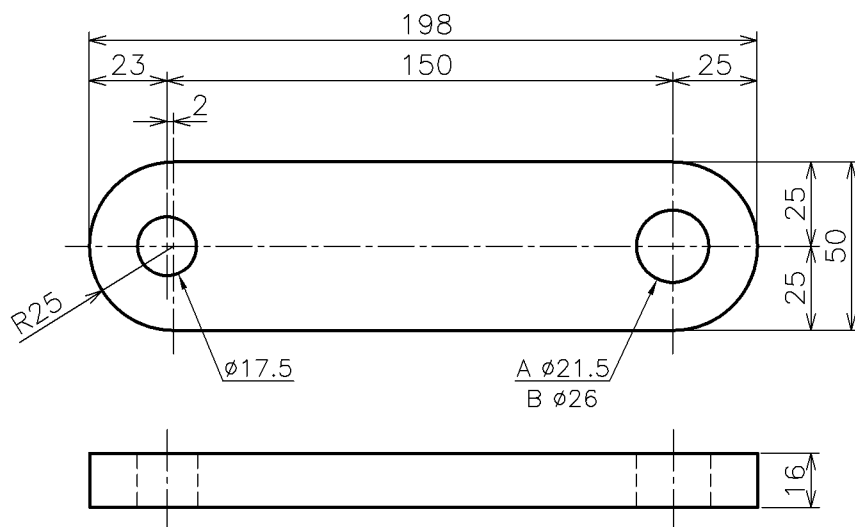

製品重量: 1.18 kg


| 品番 | 部 品 名 | 数 量 | 材 質   | 備 考 |
|----|-------|-----|-------|-----|
| 1  | ストラップ | 1   | SS400 |     |

# ストラップ 新幹線用 き電線引留用 A・B形 各種

## Strap for Sinkansen Feeder Anchor Type A・B

A・B形 16×100


SS01050000

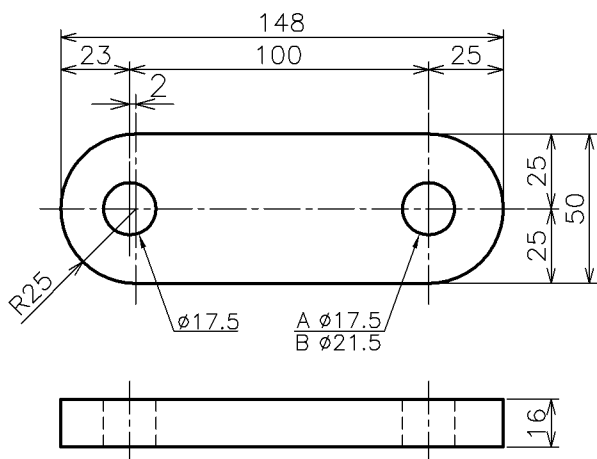

製品重量:0.87 kg

A・B形 16×150(穴あり)

SS01070000

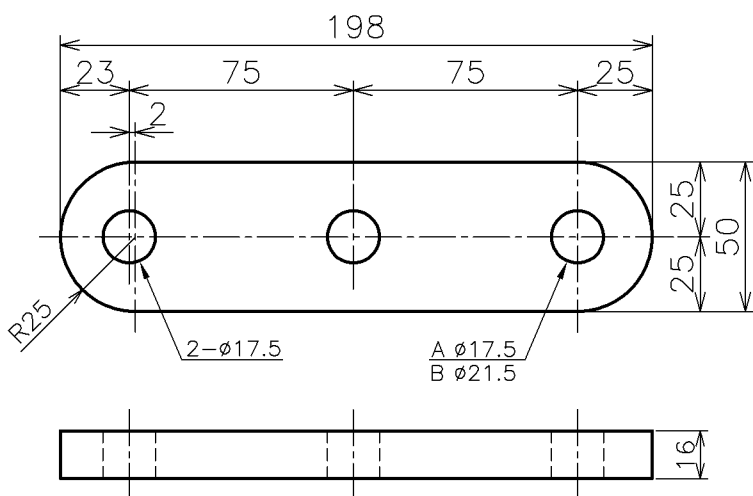

製品重量:1.18 kg


| 品番 | 部品名 | 数量 | 材質    | 備考      |
|----|-----|----|-------|---------|
| 1  | 本体  | 1  | SS400 | FB50×16 |

# ストラップ 新幹線用 架空地線区分用 各種

Strap for Lightning Protection Cable Division


架空地線区分用 A形  
SS01220000

製品重量:2.76 kg

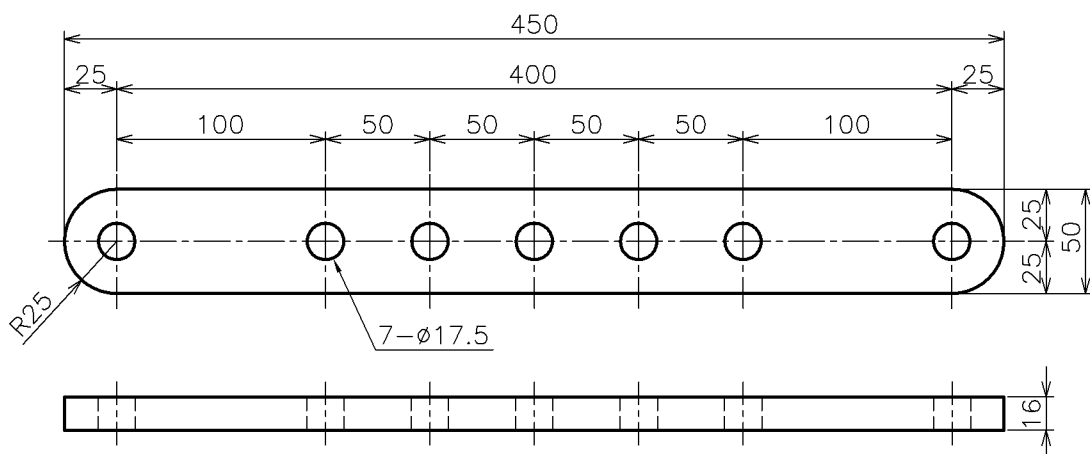


架空地線区分用 B形

製品重量:0.82 kg

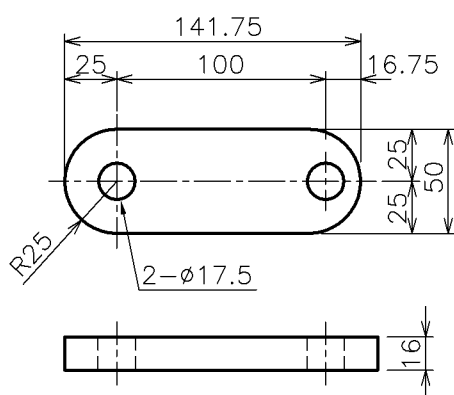

架空地線区分用 C形

製品重量:0.87 kg

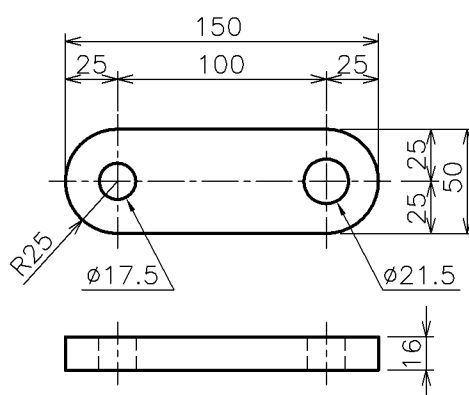


| 品番 | 部品名   | 数量 | 材質    | 備考      |
|----|-------|----|-------|---------|
| 1  | ストラップ | 1  | SS400 | FB50×16 |


# 電車線引留棒

Eye Rod

図番 SS21020000  
(80060000)

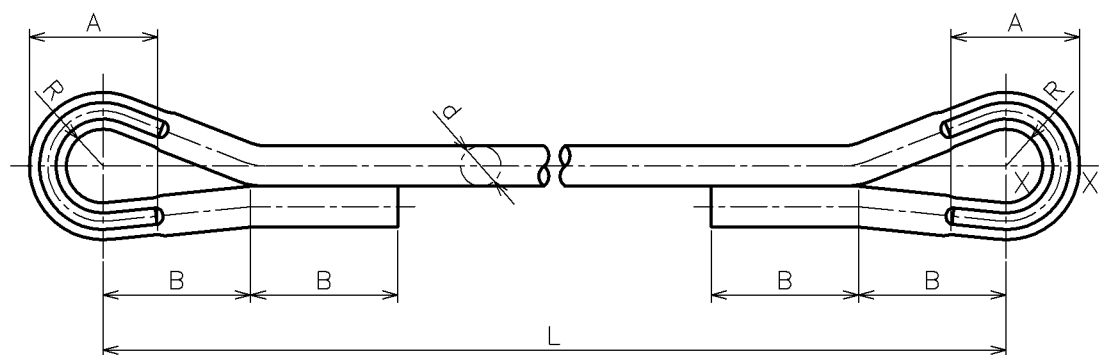

断面X-X'

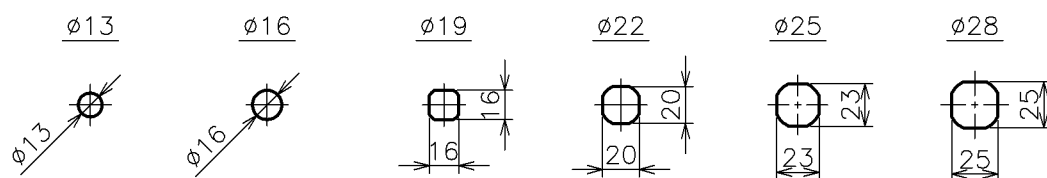

(mm)

| 径(d) | A  | B  | R  | 製品重量     |
|------|----|----|----|----------|
| 13   | —  | 40 | 10 | 2.36 kg  |
| 16   | —  | 50 | 15 | 3.72 kg  |
| 19   | 60 | 70 | 15 | 5.44 kg  |
| 22   | 70 | 80 | 20 | 7.52 kg  |
| 25   | 80 | 80 | 20 | 9.76 kg  |
| 28   | 80 | 80 | 20 | 12.29 kg |


※L=2000の重量

| 品番 | 部品名 | 数量 | 材質    | 備考 |
|----|-----|----|-------|----|
| 1  | 本体  | 1  | SS400 |    |

# 電車線引留棒 ターミナル付

Eye Rod with Terminal Plate

図番 SS21110000  
(80150000)

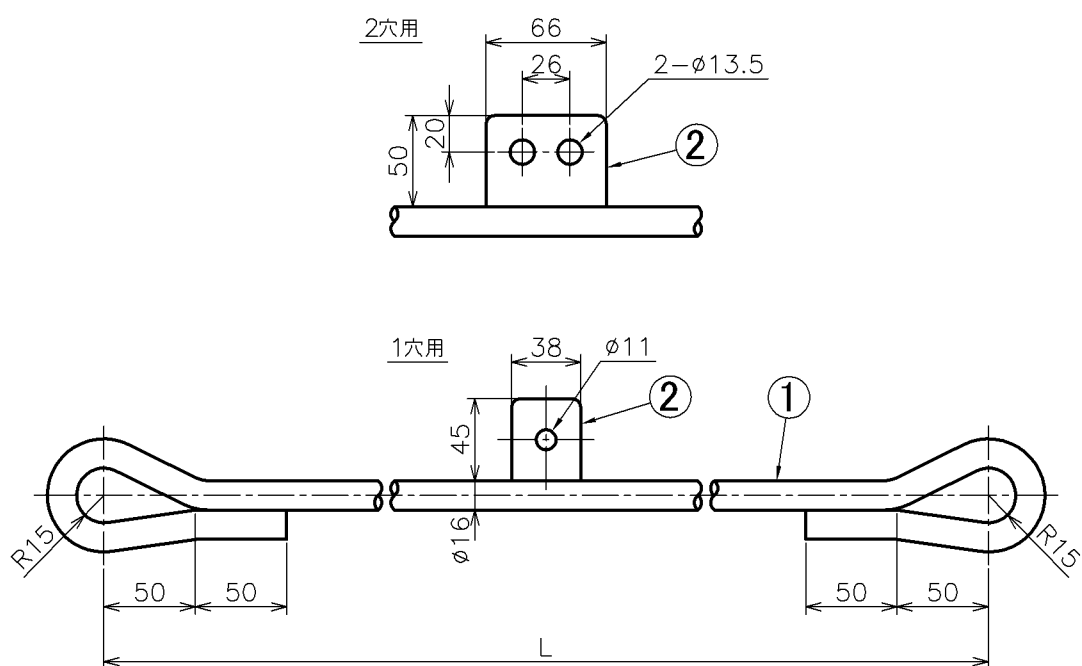

L=2000 製品重量:3.88 kg

| 品番 | 部品名   | 数量 | 材質    | 備考  |
|----|-------|----|-------|-----|
| 1  | 本体    | 1  | SS400 | φ16 |
| 2  | ターミナル | 1  | SS400 | t6  |